


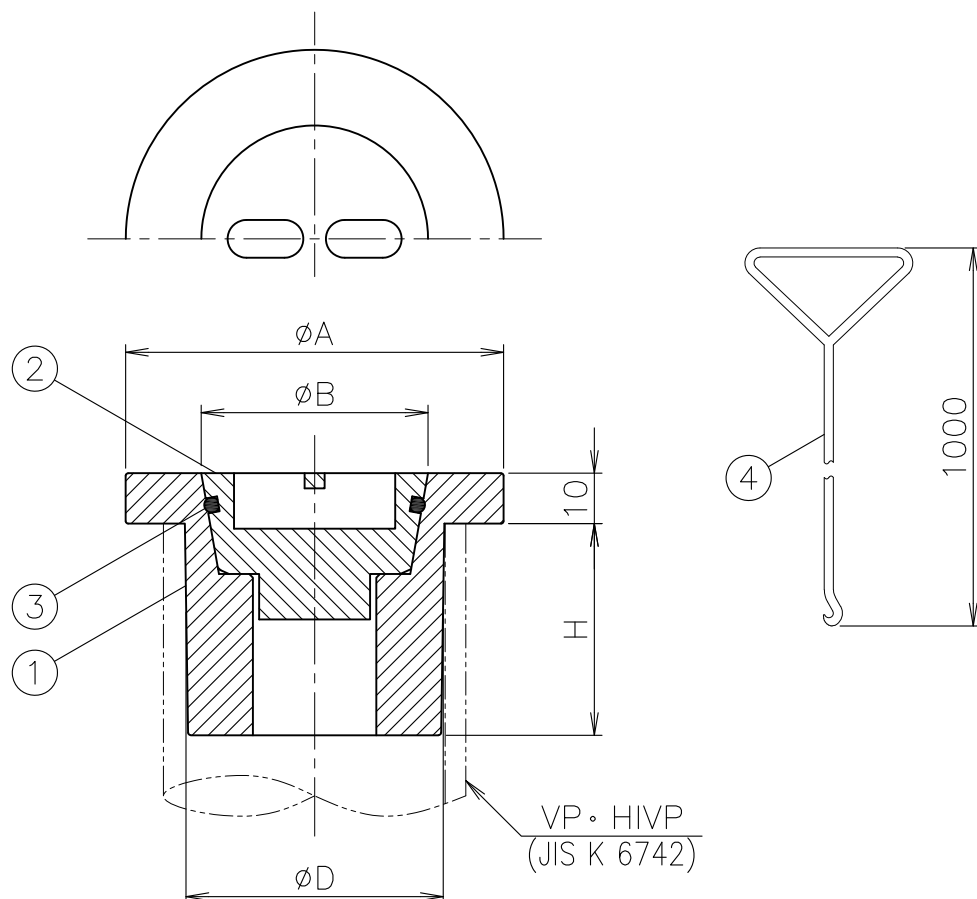

寸法表

単位:mm

品 番		D	A	B	H
符 号	呼 び				
OTS	50	50	75	45	42
	65	65	90	60	41
	75	75	100	70	43
	100	100	125	90	56

1. 塩ビ及びチタン製になりますので、ほとんどの温泉水・海水に利用できます。
2. 呼び50はシングル共栓、呼び65以上のサイズはW共栓になります。
3. ハンドル取っ手式共栓仕様です。(部番④温泉共栓用引上工具は別売)
4. 適合パイプ：VP・HIVP (JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管)
5. 共栓及び栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。
6. Oリングに浮きやねじれがありますと、止水性能が低下しますので共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。
7. 共栓をはずす時はハンドルを使ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。
8. 本製品は、(株)ダイレオ製です。

5				10			
4				9			
3	Oリング	EPDM		8			
2	共栓	Ti/PVC		7			
1	共栓受け	PVC		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 OTS	名称	樹脂・チタン製 塩ビパイプ差し込み用 排水共栓	承認	lzumi	製図	Wada
図番	KNAH0519-01	作成 / 更新	2019. 5.22 / 2023. 1.25	 ダイレ 株式会社			