



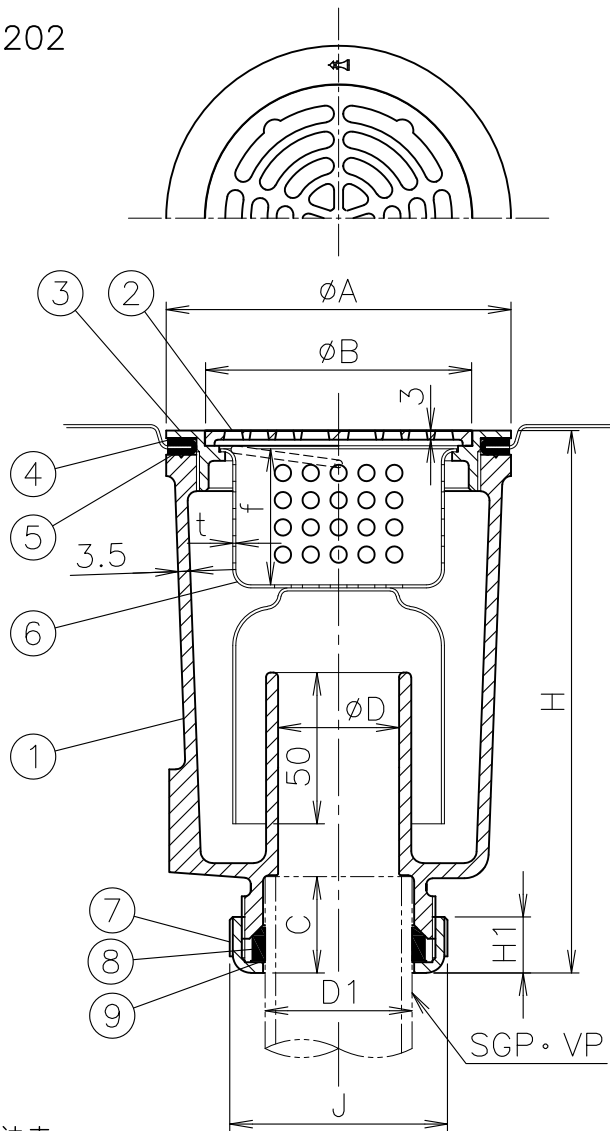

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品 番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符 号	呼び										
T14AA-K(SU)	40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5
	50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5

1. ストレーナは落とし込みです。
2. バスケット付です。
3. 接続には袋ナットを使用しております。
4. ストレーナ、バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管（VP基準）の断面積以上です。
5. ストレーナ受けの締付工具はTK-2（別売）をご使用下さい。
6. 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
7. プラグ付 T14AA-K-CO(SU) もご用意しております。

5	パッキン	CR		10			
4	ワッシャ	PE		9	ワッシャ	PE	
3	ストレーナ受け	SCS13		8	パッキン	EPDM	
2	ストレーナ	SCS13		7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケットわん	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T14AA-K(SU)	名称	金属製 流し用 ステンレス製金物付 流しトラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAA0301-02	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2024. 7.22	 ダイドレ 株式会社			