


MODEL : T3B-SID 100×50A

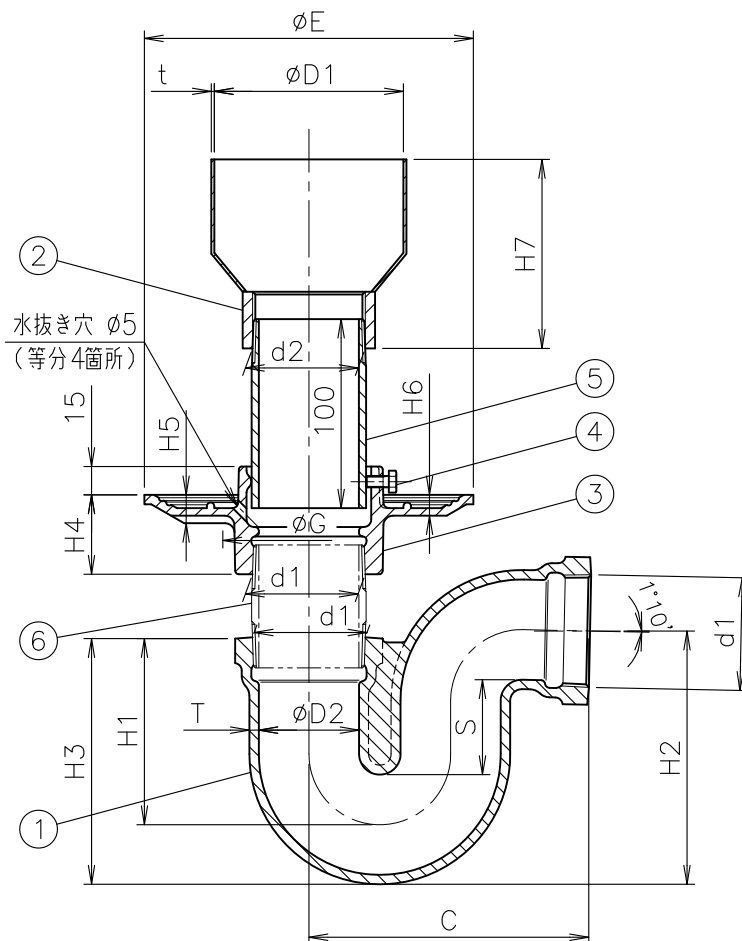

寸法表 単位:mm

開口寸法 D1	配管の 呼び径	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)
65	40A	70	1.6	65
80		80		80
100		95		100
125		100		125
150		105		150
200		145		200
80	50A	75	1.6	80
100		100		100
125		100		125
150		110		150
200		145		200

寸法表 単位:mm


品番	開口寸法 D1	配管の 呼び径	ねじ基準径 d1・d2	D2	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	S	T
T3B-SID	65	40A	47.803	42	135	161	72	92	118	118	39	14.5	12	50	5
	80														
	100														
	125														
	150														
	200														
	80	50A	59.614	53	148	174	91	98.5	134	130	42	15	11	50	5
	100														
	125														
	150														
	200														

- d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。
- 呼びは、<開口寸法D1 × 配管の呼び径>の組合せになります。
- ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
- ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。
- 防水受けと部番⑤調節管との接続はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- CO(プラグ)付は、別途製作致します。
- 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 部番⑥接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

3	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5	調節管 (SGP-R)	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T3B-SID	名称	防水層用 鋼板製間接排水口付トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA25-0403-00	作成 / 更新	2025. 3.31 / ****. **. **				


ダイドレ 株式会社

MODEL : T3B-SID 125×65A

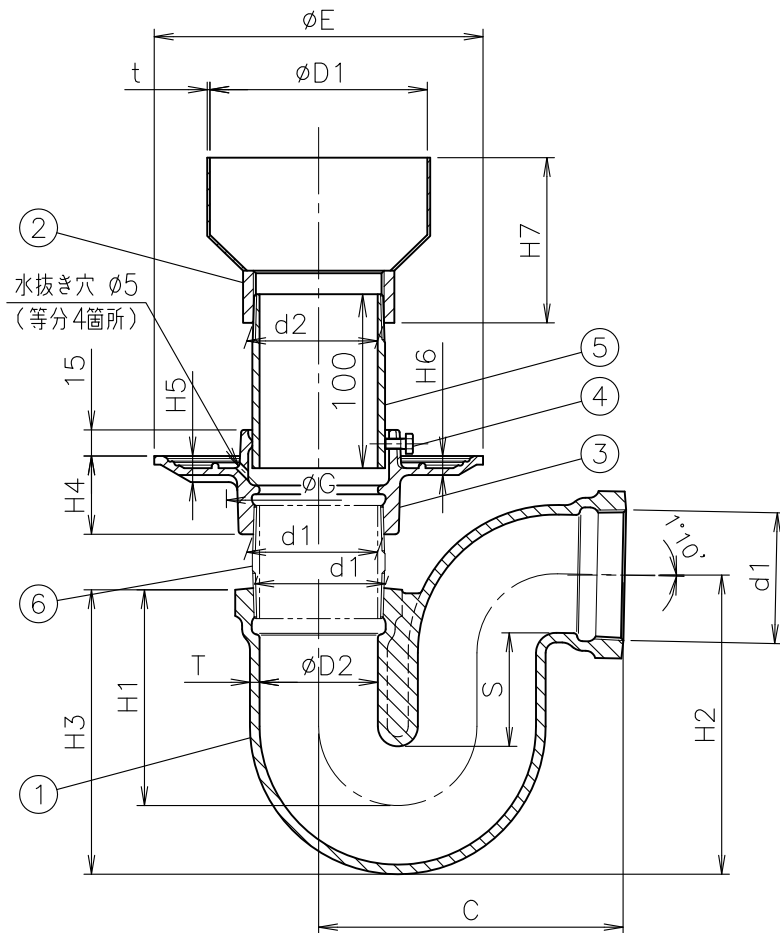

寸法表

単位:mm

開口寸法 D1	配管の 呼び径	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)
100	65A	90	1.6	100
125		95		125
150		105		150
200		140	2.0	200
250		185		250
125	80A	95	1.6	125
150		105		150
200		140	2.0	200
250		185		250
150	100A	100	1.6	150
200		135	2.0	200
250		185	2.3	250

寸法表

単位:mm

品番	開口寸法 D1	配管の 呼び径	ねじ基準径 d1・d2	D2	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	S	T
T3B-SID	100	65A	75.184	68	175	189	106	124	172	163.5	45	15	11	65	5.5
	125														
	150														
	200														
	250														
	125	80A	87.884	81	204	203	121	133.5	192	180	47	15	11	65	6
	150														
	200														
	250														
	150	100A	113.030	105	249	227	148	150.5	229	210.5	50	15	11	65	7.5
	200														
	250														

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。

3. 呼びは、<開口寸法D1 × 配管の呼び径>の組合せになります。

4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)

5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。

6. 防水受けと部番⑤調節管との接続はビス止め式です。

7. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

8. CO(プラグ)付は、別途製作致します。

9. 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

10. 部番⑥接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

3	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5	調節管 (SGP-R)	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~100 T3B-SID	名称 防水層用 鋼板製間接排水口付トラップ				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNA25-0404-00	作成 / 更新 2025. 3.31 / ****. **. **		 ダイドレ 株式会社			