


MODEL : T5B-CODD-SH(SU) 50

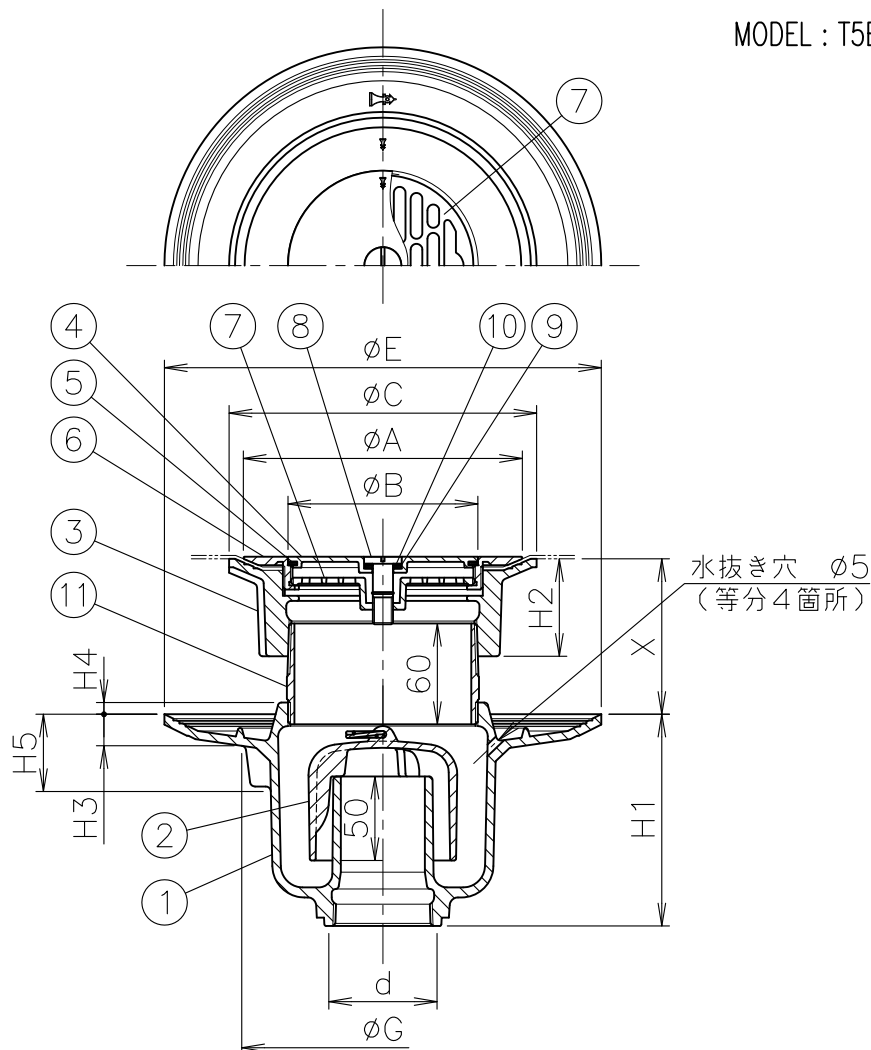

寸法表

単位:mm

品番 符 号	呼 び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5 (参考)	X
T5B-CODD-SH(SU)	※ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	—	39.6	79
	※ 50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87
	※ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 部番④ ふた、部番⑥ シート押え、部番⑦ ストレーナ、部番⑧ 引上げボルトはサビに強いステンレス製です。
- ふたは ⊖ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
- ストレーナはねじ込み式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 2mm厚のシートまではさみ込みます。
- 部番⑥ シート押えの締付工具はTK-4 (呼び40,50), TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
- 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
- 樹脂製わん仕様T5B-CODD-SH(SU)-PCも用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。
- T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

6	シート押え (CODD-SH(SU))	SCS13			12								
5	パッキン (CODD-SH(SU))	CR			11	調節管		SGP				溶融亜鉛めっき	
4	ふた (CODD-SH(SU))	SCS13			10	ワッシャ (CODD-SH(SU))		PE					
3	シート受け (CODD-SH(SU))	FC150	防錆塗装		9	パッキン (CODD-SH(SU))		CR					
2	わん	FC150	防錆塗装		8	引上げボルト (CODD-SH(SU))		SCS13					
1	本体	FC150	防錆塗装		7	ストレーナ (CODD-SH(SU))		SCS13					
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考						
品番	40~80 T5B-CODD-SH(SU)	名称	シート露出二重防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ				承認	Izumi	製図	Wada			
図番	KNAH1118-02	作成 / 更新	2019.11.25 / 2021. 3. 2										


ダイドレ 株式会社