


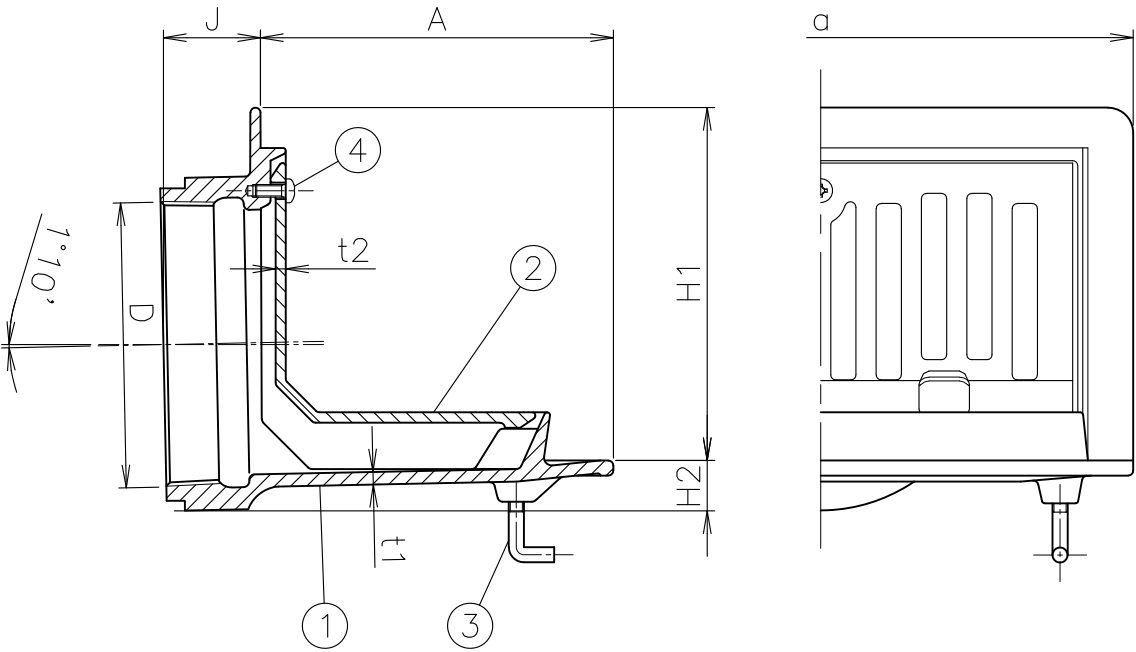

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径 D	A	a	H1	H2	J	t1	t2
符 号	呼び								
RMH-L	50	59.614	110	210	115	18	30	5	4
	65	75.184	110	210	115	26	32		
	80	87.884	125	230	130	19	34		
	100	113.030	140	248	140	20	38.5		

- 1. D ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 2. 鋳鉄製です。
- 3. 屋上、バルコニー、底用です。
- 4. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

5				10			
4	小ねじ	SUS304	M5×12×1本	9			
3	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8			
2	L形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 RMH-L	名称	モルタル防水・塗膜防水用 横型 後付型 ねじ込み式 底用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNAP1224-08	作成 / 更新	2003.12.26 / 2024.10. 3	 ダイドレ 株式会社			