


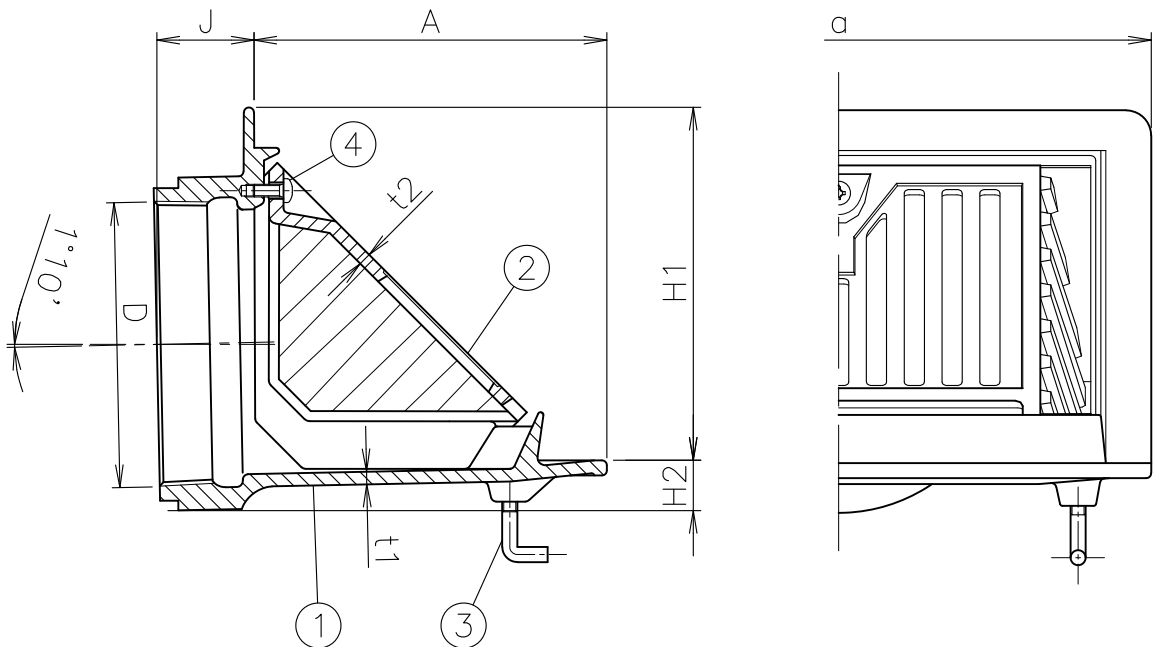

寸法表

単位:mm

| 品 番   |     | ねじ基準径<br>D | A   | a   | H1  | H2 | J    | t1 | t2 |
|-------|-----|------------|-----|-----|-----|----|------|----|----|
| 符 号   | 呼 び |            |     |     |     |    |      |    |    |
| RMH-T | 50  | 59.614     | 110 | 210 | 115 | 18 | 30   | 5  | 5  |
|       | 65  | 75.184     | 110 | 210 | 115 | 26 | 32   |    |    |
|       | 80  | 87.884     | 125 | 230 | 130 | 19 | 34   |    |    |
|       | 100 | 113.030    | 140 | 248 | 140 | 20 | 38.5 |    |    |

- 1. D ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 2. 鋳鉄製です。
- 3. 屋上、バルコニー用です。
- 4. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

|    |                 |         |                                         |    |       |     |      |
|----|-----------------|---------|-----------------------------------------|----|-------|-----|------|
| 5  |                 |         |                                         | 10 |       |     |      |
| 4  | 小ねじ             | SUS304  | M5×12×1本                                | 9  |       |     |      |
| 3  | アンカーボルト         | SS400   | ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)                       | 8  |       |     |      |
| 2  | T形ストレーナ         | FC150   | ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)                       | 7  |       |     |      |
| 1  | 本体              | FC150   | ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)                       | 6  |       |     |      |
| 部番 | 部 品 名           | 材 質     | 備 考                                     | 部番 | 部 品 名 | 材 質 | 備 考  |
| 品番 | 50~100<br>RMH-T | 名称      | モルタル防水・塗膜防水用 横型<br>後付型 ねじ込み式 屋上用 ルーフドレン | 承認 | Izumi | 製図  | Wada |
| 図番 | RNAP1222-07     | 作成 / 更新 | 2003.12.26 / 2024.10. 3                 |    |       |     |      |