
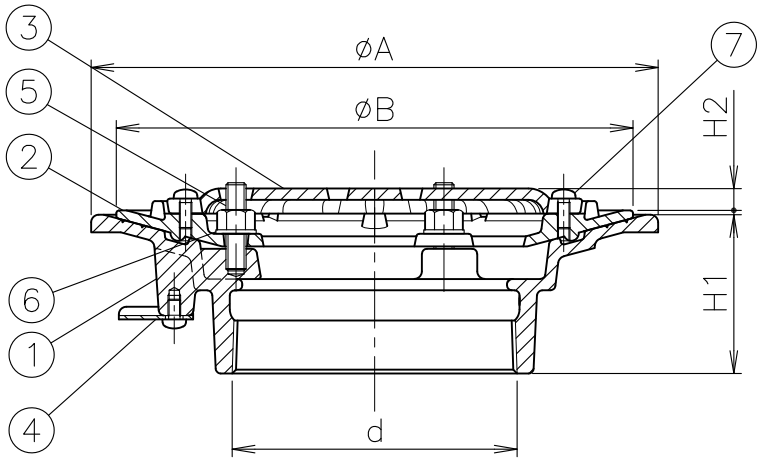


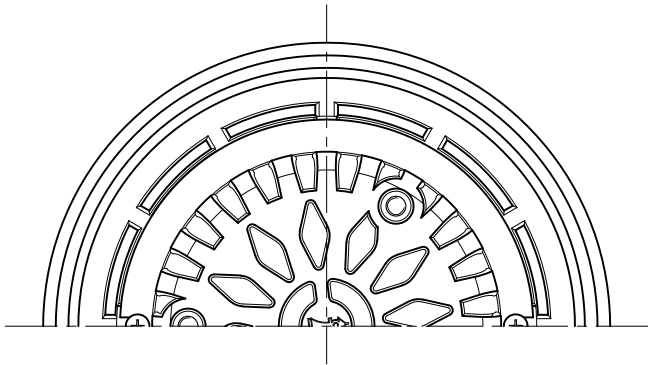

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径	A	B	H1	H2
符	号	呼び				
ROC-C	50	59.614	165	145	63	8.5
	65	75.184	200	180		8.5
	80	87.884	200	180		8.5
	100	113.030	225	205		8.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 鋳鉄製です。
3. 廊下、踊場用です。
4. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	10			
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9			
3	水平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8			
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROC-C	名称	アスファルト防水・シート防水用 後付型 ねじ込み式 廊下用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1006-07	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2				

