


MODEL : SROC-ND 100

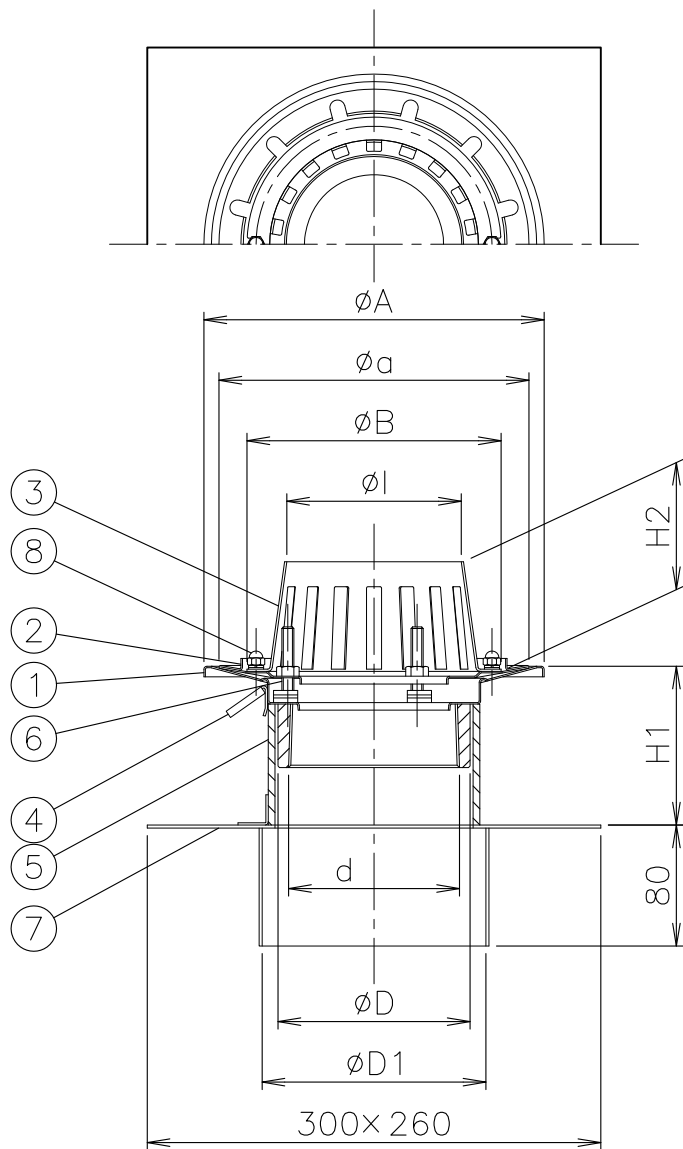

寸法表

単位:mm

品 番		D	ねじ基準径 d	D1	A	a	B	H1	H3	スペーサー	
符 号	呼び									種類	近似内径
SROC-ND	50	68	59.614	94	165	145	110	50~	72	VP 65	76
	65	87	75.184	123	200	180	150		70	VP 100	106
	80	102	87.884	123	200	180	150		70	VP 100	106
	100	127	113.030	148	225	205	168		71	VP 125	134

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ステンレス製です。
3. バルコニー中継用です。
4. 部番⑧化粧ナットは、呼び50・100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。
5. 打込金具が付属されております。
6. 御注文の際に、スラブ厚H1 (コンクリート厚) をご指定下さい。
7. スラブ厚 (H1寸法) 200以上は別途見積りになります。

5	スペーサー	塩ビ		10					
4	アンカー	SUS304		9					
3	ストレーナー	SUS304		8	化粧ナット	SUS304	M6×2ヶ/M6×3ヶ		
2	防水層押え	SUS304		7	取付金具	SUS304			
1	本体	SUS304		6	押えボルト	SUS304	M8×50×3本		
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考		
品番	50~100 SROC-ND	名称 アスファルト防水・シート防水用 デッキプレート打込用 ねじ込み式 バルコニー中継用 ステンレス製ルーフドレン				承認 Izumi	製図 Takeuchi		
図番	RNAB0307-01	作成 / 更新 2014. 3.26 / 2015 .8.26			 ダイドレ 株式会社				