



MODEL : T14AA-K-CO(SU) 40

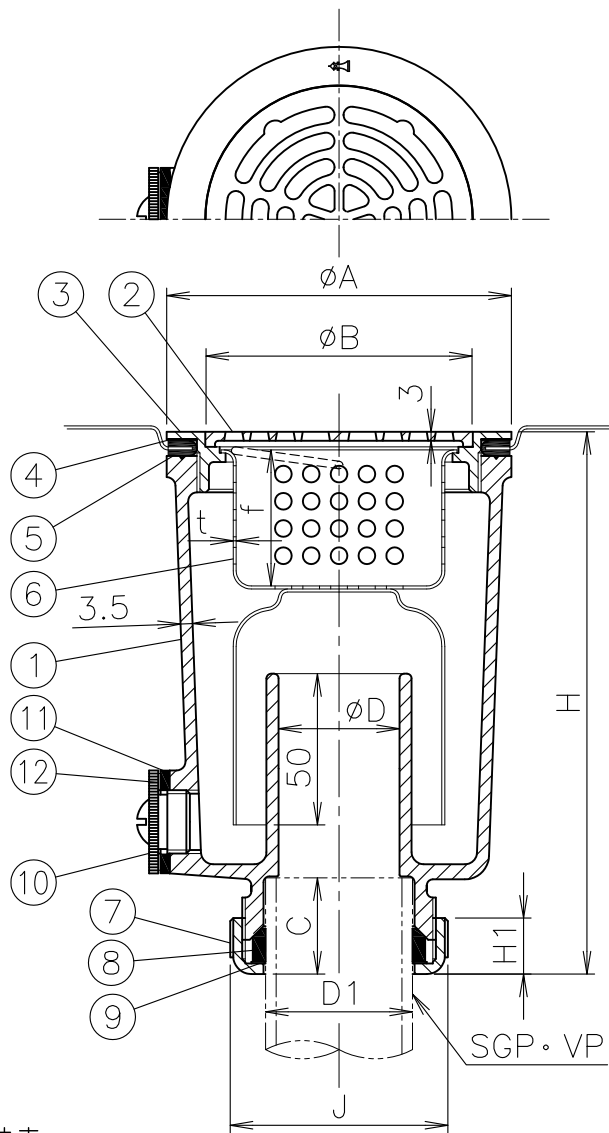

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm


呼び	E	F	G
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符	号	呼び									
T14AA-K-CO(SU)	※	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5
	※	50	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5

1. ストレーナは落とし込みです。
2. バスケット付です。
3. 接続には袋ナットを使用しております。
4. ストレーナ、バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管（VP基準）の断面積以上です。
5. ストレーナ受けの締付工具はTK-2（別売）をご使用下さい。
6. 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
7. ※印は受注生産品を示します。

6	バスケットわん	SUS304		12	ワッシャ	PE	
5	パッキン	CR		11	パッキン	CR	
4	ワッシャ	PE		10	プラグ	CAC202	ニッケル-クロムめっき(G1/2)
3	ストレーナ受け	SCS13		9	ワッシャ	PE	
2	ストレーナ	SCS13		8	パッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40・50 T14AA-K-CO(SU)	名称	金属製流し用 ステンレス製金物付 流しトラップ	承認	lzumi	製図	Takeuchi
図番	KNAA0302-01	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2016. 7.20	 ガイドレ 株式会社			