
MODEL : T5BF-CODD-SH(SU) 50

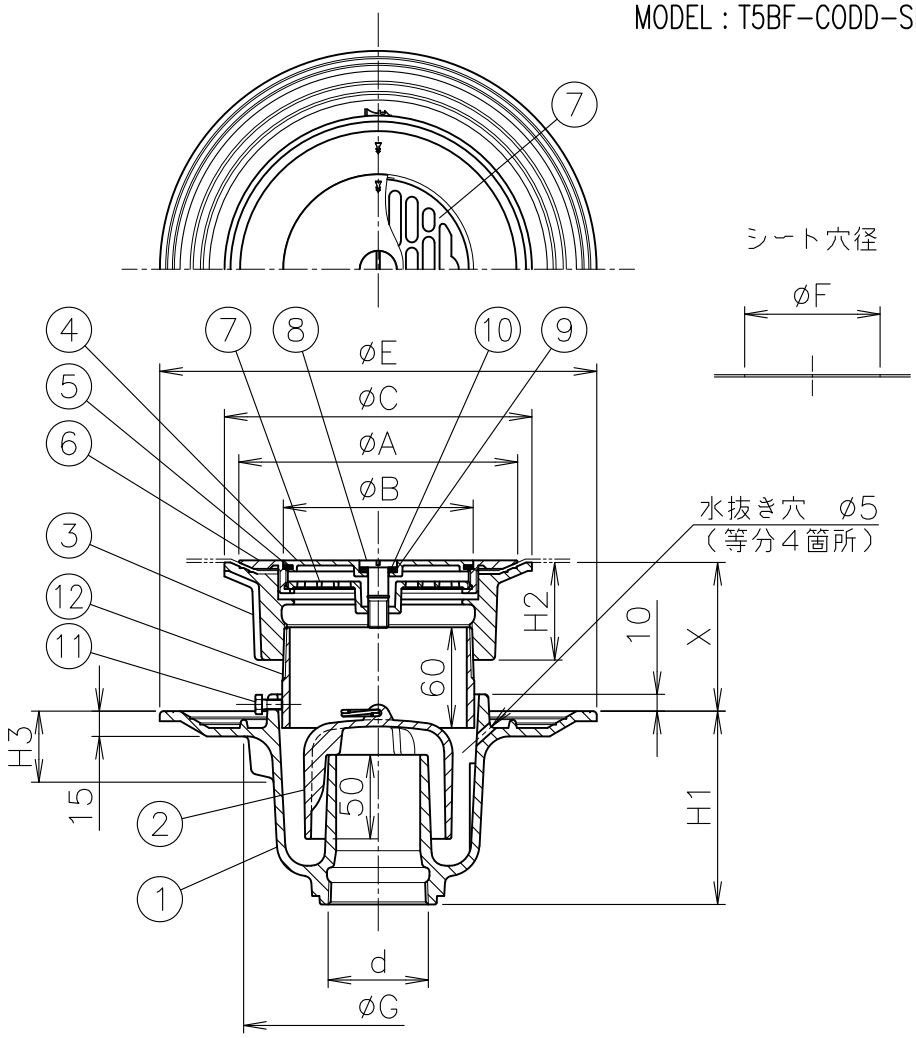

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	F	X
符号	呼び	d								(参考)		
T5BF-CODD-SH(SU)	※ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	63.5~93.5
	※ 50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	69~98.5
	※ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	76~102.5
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	81~107.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。
2. 部番④ ふた、部番⑥ シート押え、部番⑦ ストレーナ、部番⑧ 引上げボルトはサビに強いステンレス製です。
3. ふたは ㊀ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
4. ストレーナはねじ込み式です。
5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 調節管はビス止め式です。
7. 部番⑫ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
8. 2mm厚のシートまではさみ込めます。
9. 部番⑥ シート押えの締付工具はTK-4（呼び40,50），TK-7（呼び65,80）をご使用下さい。（別売）
10. 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
11. 樹脂わん仕様T5BF-CODD-SH(SU)-PCも用意しております。
12. ※印は受注生産品を示します。
13. T5BF用 打込金具（別売）を用いる事で打込施工が可能となります。

部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
6	シート押え (CODD-SH(SU))	SCS13		12	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
5	パッキン (CODD-SH(SU))	CR		11	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本
4	ふた (CODD-SH(SU))	SCS13		10	ワッシャ (CODD-SH(SU))	PE	
3	シート受け (CODD-SH(SU))	FC150	防錆塗装	9	パッキン (CODD-SH(SU))	CR	
2	わん	FC150	防錆塗装	8	引上げボルト (CODD-SH(SU))	SCS13	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	ストレーナ (CODD-SH(SU))	SCS13	

品番	名称	承認	製図
40~80 T5BF-CODD-SH(SU)	シート露出二重防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ	Izumi	Wada

図番	作成 / 更新
KNAH1116-04	2019.11.25 / 2026.10.19

TORO BRAND ダイドレ株式会社