


施工例


床排水コーナー継手 [CF・CF-L] 露出防水 施工例

床排水コーナー継手 [CF・CF-L] は、押さえコンクリートを打設して使用する製品になります。
露出防水に使用される場合においても、下図の通り、アスファルト防水を施工後、CF の外周30mmの範囲は必ず押さえコンクリートを打設して下さい。押さえコンクリートがないと排水時に水抜き穴より逆流が生じます。

【上面図】

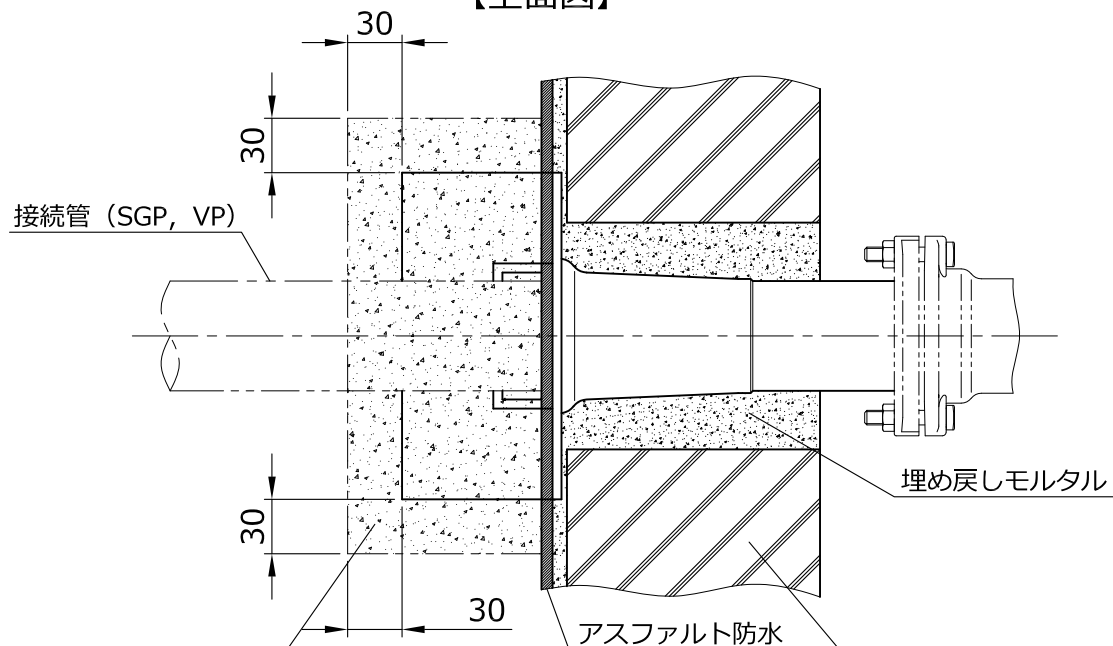

【断面図】

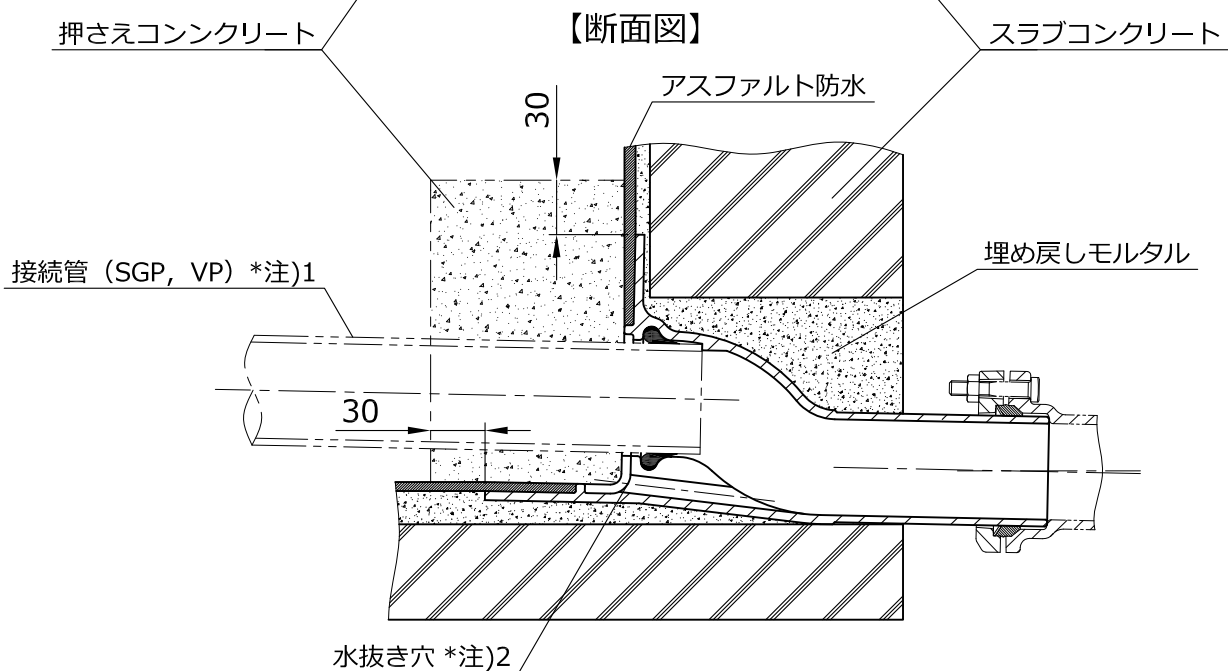

●注意事項

- 1) 排水管を CF に差し込む際は、管の先端に石鹸水をつけ、ゴムパッキンがキズつかない様、ゆっくり差し込んで下さい。
また、管の抜き差しを繰り返しますと、漏水の原因になりますのでお控えください。
- 2) 押さえコンクリート打設時に"水抜き穴"を塞がない様、ステンレス製ウール等で養生してください。

単位:mm