


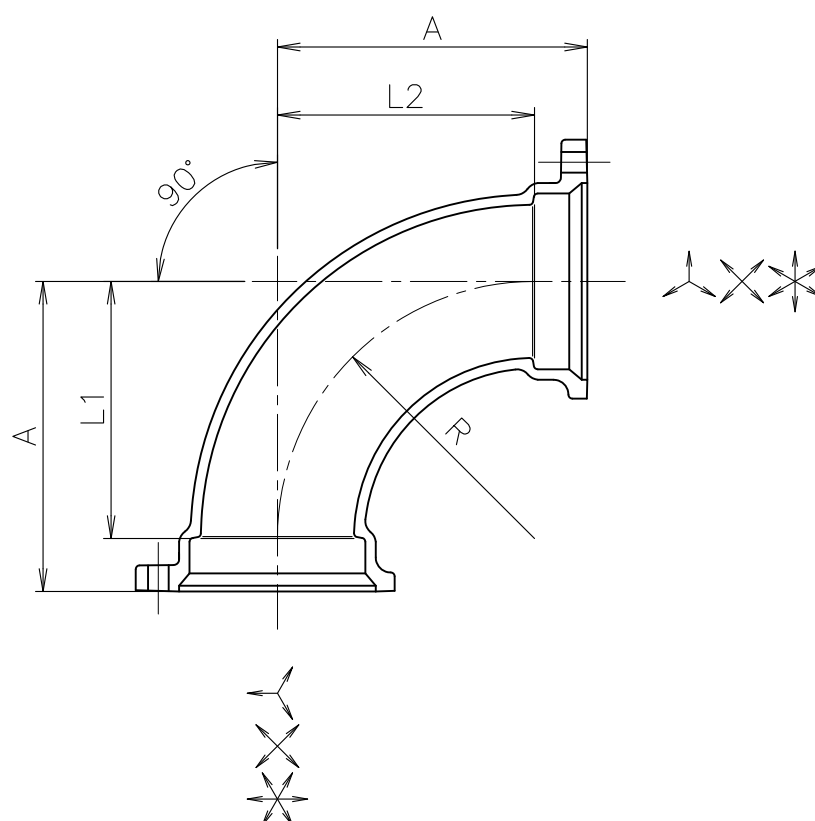


寸法表 単位:mm

呼び	A	L1	L2	R
3	164	136	136	136
3×2½	164	136	139	136
4	185	152	152	152
4×3	185	152	157	152
5	205	169	169	169
5×4	205	169	172	169
6	226	187	187	187
6×5	226	187	190	187
※ 8	281	233	233	233
☆ 8×6	281	233	242	233
☆※ 10	330	265	265	265

※印は当社のオリジナル製品を示します。

☆印は受注生産品を示します。

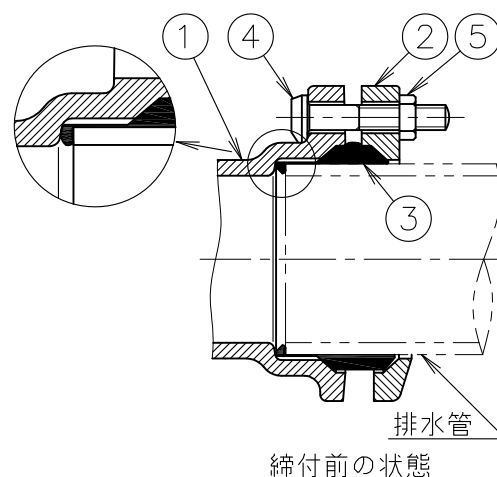●呼び10について一部形状の違うパッキン
(KDパッキン)を使用しています。継手各部の名称
締付後の状態

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II 90°LLS	名称	KD-IIジョイント 汚水用 90°大曲りエルボ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	MNAP0911-03	作成 / 更新	2003. 9.30 / 2015. 7.13				

