


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

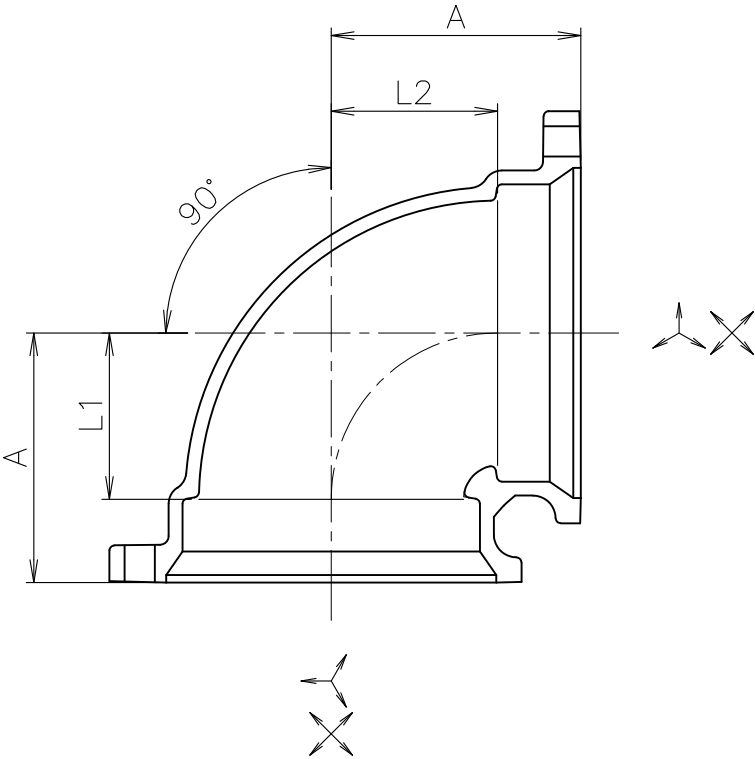


寸法表 単位:mm

呼び	A	L1	L2
※ 3	80	52	52
※ 4	99	66	66
※ 5	118	82	82
※ 6	135	96	96
※ 8	168	120	120

● ※印は当社のオリジナル製品を示します。

継手各部の名称
締付後の状態

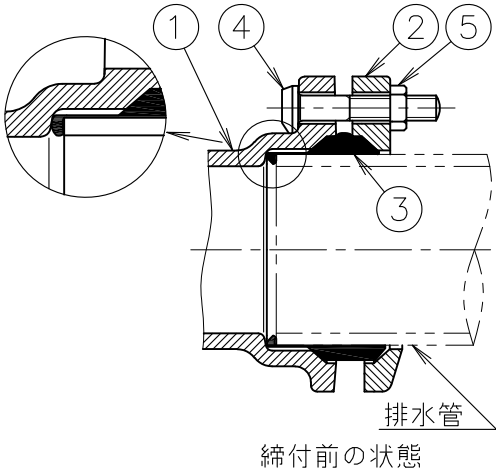

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C 90°L	名称	HT-Cジョイント 90°エルボ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAZ0413-02	作成 / 更新	2012. 4. 2 / 2020. 4. 3				

