


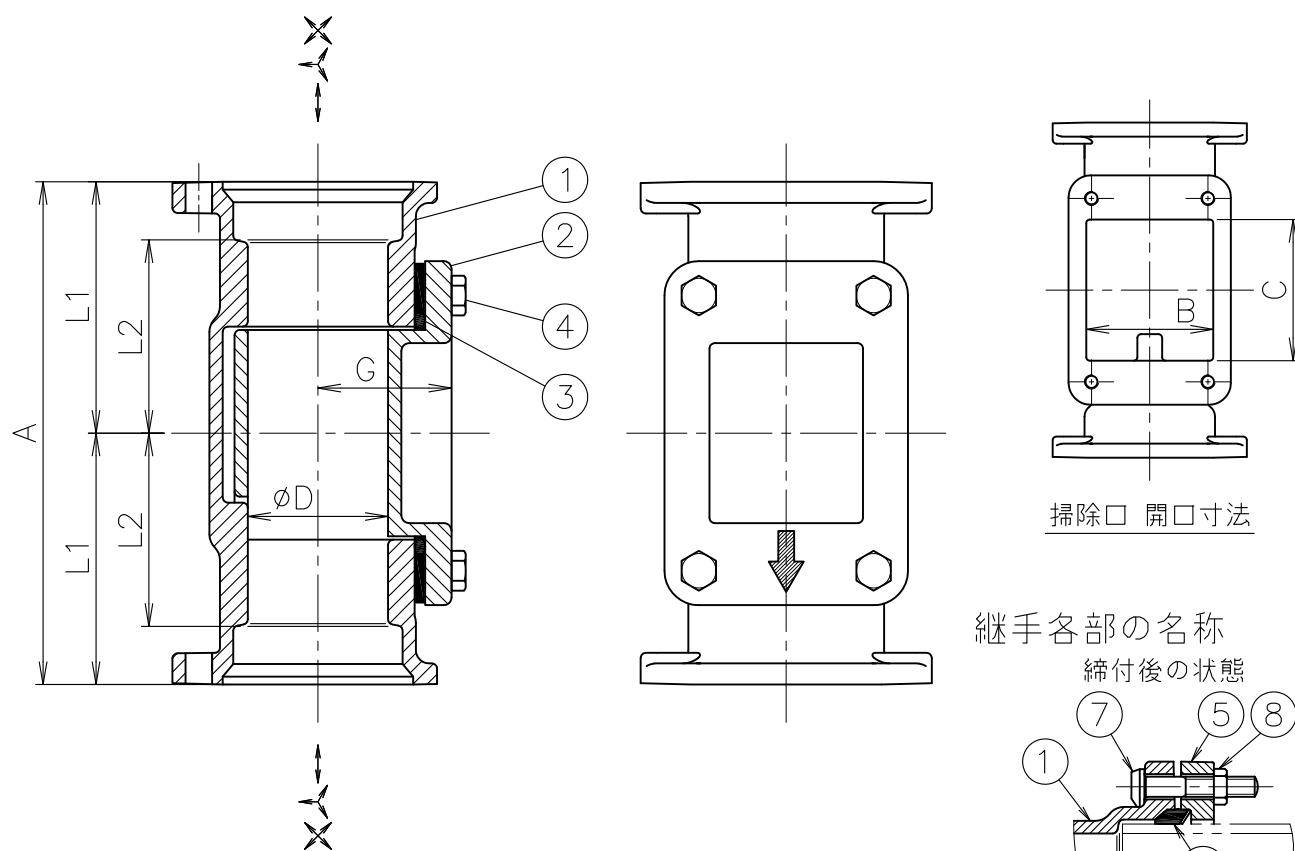

寸法表

単位:mm

| 呼び | D   | A   | B   | C    | L1  | L2 | G   | 掃除口ボルト寸法 |    | 工具<br>サイズ | 掃除口ボルト<br>標準締付トルク<br>(N・m) |
|----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|----------|----|-----------|----------------------------|
|    |     |     |     |      |     |    |     | 呼び径      | 長さ |           |                            |
| 2  | 53  | 190 | 72  | 80.5 | 95  | 73 | 51  | M8       | 25 | 13        | 10                         |
| 2½ | 68  | 200 | 88  | 80.5 | 100 | 75 | 59  | M8       | 25 | 13        |                            |
| 3  | 81  | 210 | 100 | 80.5 | 105 | 77 | 72  | M10      | 25 | 17        |                            |
| 4  | 105 | 220 | 126 | 80.5 | 110 | 77 | 79  | M10      | 25 | 17        |                            |
| 5  | 131 | 230 | 150 | 80.5 | 115 | 79 | 102 | M10      | 25 | 17        |                            |
| 6  | 155 | 230 | 174 | 80.5 | 115 | 76 | 105 | M10      | 25 | 17        | 15                         |
| 8  | 205 | 250 | 226 | 80.5 | 125 | 77 | 135 | M10      | 25 | 17        |                            |

1. 本体は厚肉仕様、表面処理はエポキシ樹脂塗装になります。
2. ジョイント部はMDジョイント方式を採用しています。
3. 満水試験治具はFCTPをご使用下さい。(別売)
4. 掃除口ボルトはパッキンのはみ出しに注意し、上表の標準締付トルクにて均等に締付けて下さい。
5. 2022年5月より順次、掃除口フランジに排水方向を示す矢印表示追加の仕様変更を行っております。  
切替完了までの間、表示有りとなしの製品が混在致します。ご了承下さい。

| 4  | ボルト           | SUS304                             |      | 8                                                                                                      | 六角ナット   | SWCH        | 電気亜鉛めっき    |
|----|---------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 3  | パッキン          | EPDM                               |      | 7                                                                                                      | T字ボルト   | SWCH        | 電気亜鉛めっき    |
| 2  | 掃除口フランジ       | FC150                              | 防錆塗装 | 6                                                                                                      | ロックパッキン | SBR/SUS430  |            |
| 1  | 本体            | FC150                              | 防錆塗装 | 5                                                                                                      | フランジ    | FCD450-10   | 防錆塗装       |
| 部番 | 部 品 名         | 材 質                                | 備 考  | 部番                                                                                                     | 部 品 名   | 材 質         | 備 考        |
| 品番 | MD<br>COST-II | 名称 MDジョイント<br>満水試験兼用掃除口付継手         |      |                                                                                                        |         | 承認<br>Izumi | 製図<br>Wada |
| 図番 | MNAC1001-07   | 作成 / 更新<br>2015.10.13 / 2022. 5. 2 |      |  <b>ダイドレ</b> 株式会社 |         |             |            |


# 部品図

MODEL : 呼び 2


● 掃除口フランジ

● パッキン

①

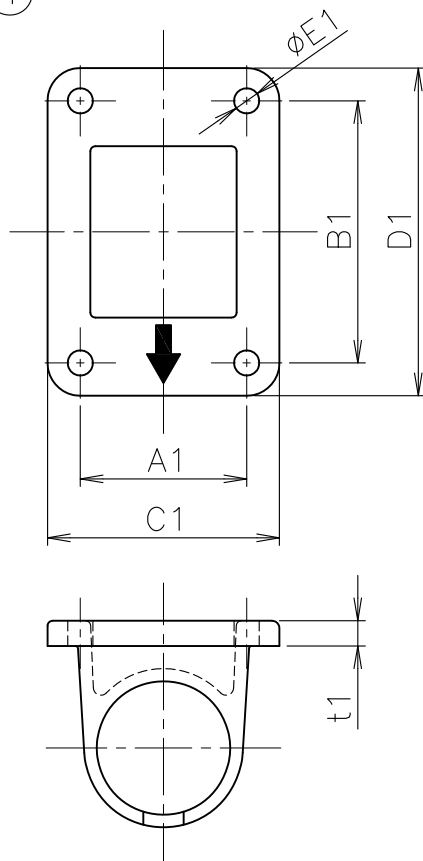

②

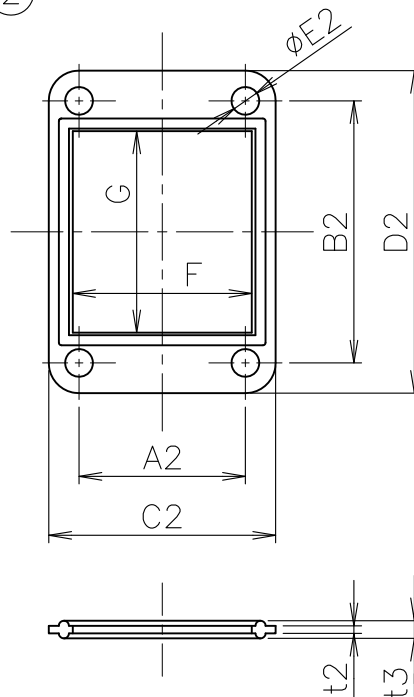

掃除口フランジ 寸法表

| 呼び | A1  | B1  | C1  | D1  | E1 | t1 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 2  | 66  | 104 | 92  | 130 | 10 | 10 |
| 2½ | 80  | 104 | 108 | 132 | 10 | 10 |
| 3  | 92  | 104 | 120 | 132 | 12 | 10 |
| 4  | 118 | 104 | 146 | 132 | 12 | 10 |
| 5  | 142 | 104 | 170 | 132 | 12 | 10 |
| 6  | 166 | 104 | 194 | 132 | 12 | 10 |
| 8  | 220 | 110 | 248 | 138 | 12 | 10 |

パッキン 寸法表

| 呼び | A2  | B2  | C2  | D2  | E2 | F   | G  | t2  | t3  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 2  | 66  | 104 | 90  | 128 | 11 | 71  | 80 | 3   | 7   |
| 2½ | 80  | 104 | 106 | 130 | 11 | 81  | 80 | 3   | 7   |
| 3  | 92  | 104 | 118 | 130 | 11 | 95  | 80 | 3.5 | 7.5 |
| 4  | 118 | 104 | 144 | 130 | 11 | 120 | 80 | 3   | 7   |
| 5  | 142 | 104 | 168 | 130 | 11 | 146 | 80 | 4   | 8   |
| 6  | 166 | 104 | 192 | 130 | 11 | 170 | 80 | 4   | 8   |
| 8  | 220 | 110 | 245 | 136 | 11 | 224 | 80 | 3   | 7   |

## 1. 適用品番

|       |         |   |         |                             |
|-------|---------|---|---------|-----------------------------|
| MD    | COS-T   | / | COST-II | 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー) |
| KD-II | COS-T   | / | COST-II | 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー) |
| MD-NC | COS-T   | / | COST-II | 掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)   |
| HT-C  | COST-II |   |         | 掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)   |

## 2. 適用品番

掃除口フランジは2022年5月より順次、排水方向を示す矢印表示追加の仕様変更を行っております。

切替完了までの間、表示有りと無しの製品が混在致します。ご了承下さい。

単位:mm

| 1  | 掃除口フランジ                                 | FC150   |                              | 2                                                                                                      | パッキン  | EPDM |      |
|----|-----------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| 部番 | 部 品 名                                   | 材 質     | 備 考                          | 部番                                                                                                     | 部 品 名 | 材 質  | 備 考  |
| 品番 | MD・KD-II・MD-NC・HT-C<br>COS-T・COST-II 部品 | 名称      | 満水試験兼用掃除口付継手<br>掃除口フランジ・パッキン | 承認                                                                                                     | Izumi | 製図   | Wada |
| 図番 | MNAE0402-03                             | 作成 / 更新 | 2016. 4.14 / 2022. 5. 2      |  <b>ダイドレ</b> 株式会社 |       |      |      |