
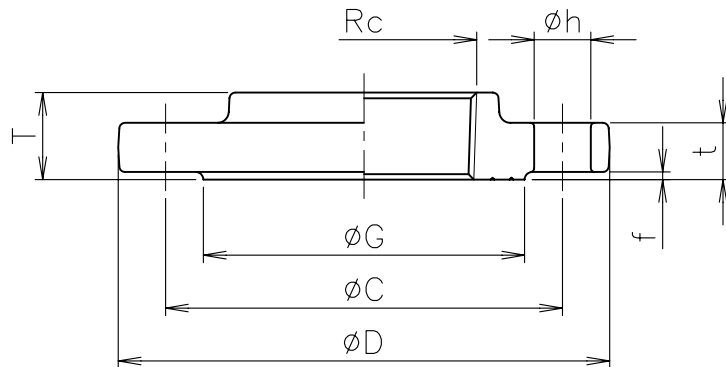


MODEL : FCD JIS 5K-C 50

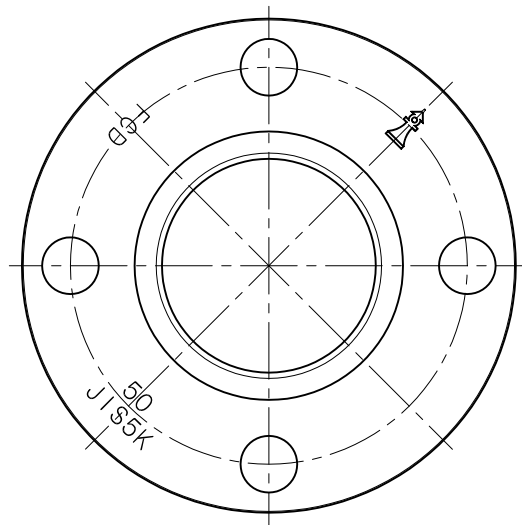

寸法表

単位:mm

品番 符号	呼び	Rc	D	t	f	G	T	ボルト穴			参考 ボルトの呼び
								C	数	h	
FCD JIS 5K-C	15	1/2	80	9	1	44	13	60	4	12	M10
	20	3/4	85	10	1	49	15	65	4	12	M10
	25	1	95	10	1	59	17	75	4	12	M10
	32	1 1/4	115	13	2	70	19	90	4	15	M12
	40	1 1/2	120	13	2	75	20	95	4	15	M12
	50	2	130	15	2	85	23	105	4	15	M12
	65	2 1/2	155	15	2	110	27	130	4	15	M12
	80	3	180	15	2	121	30	145	4	19	M16
	100	4	200	17	2	141	36	165	8	19	M16
	125	5	235	18	2	176	40	200	8	19	M16
	150	6	265	20	2	206	40	230	8	19	M16

1. Rc ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

5				10						
4				9						
3				8						
2				7						
1	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂塗装	6						
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考			
品番	15~150 FCD JIS 5K-C	名称	JIS 5K ダクトイル製 合フランジ <コート>	承認	Ishikawa	製図	Ishikawa			
図番	FNAR1003-00	作成 / 更新	2005.10. 1 / ****.***							



ダイドレ 株式会社