


● フランジ

● T字ボルト・六角ナット

● パッキン

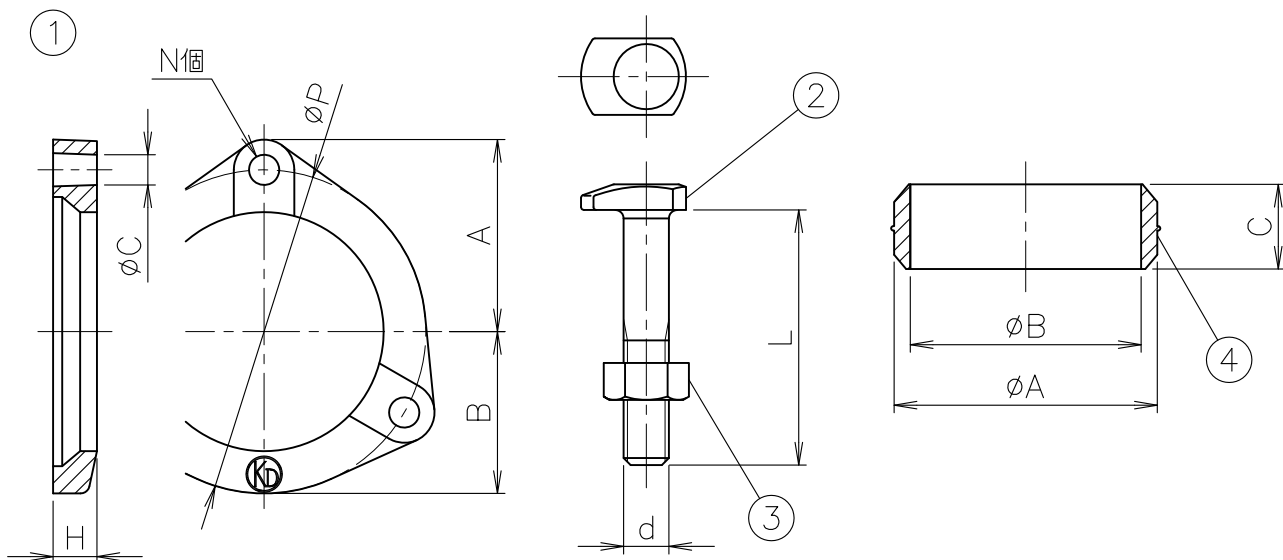

フランジ寸法表

呼び	A	B	H	P	C	N
1½	48	36.5	11.5	76	10	2
2	55	45	12.5	90	10	
2½	63.5	53.5	14.5	107	10	3
3	75	62	14.5	126	14.5	
4	88	75.5	15.5	152	15.5	
5	104.5	90	17.5	181	17.5	
6	119	104.5	18.5	210	18.5	4
8	149	132	20.5	266	20.5	
10	178	162	25	320	25	

ボルト・ナット寸法表

呼び	d(M)	L
1½	8	40
2		
2½	8	45
3		
4	10	50
5		
6	12	60
8		
10	14	75

パッキン寸法表

呼び	A	B	C
1½	57	48.6	22
2	70	60.5	25.5
2½	87	76.3	28
3	102	89.1	31.5
4	129	114.3	37
5	155	139.8	35
6	183.2	165.2	39
8	238	216.3	44
10	290	266.4	50

1. MDジョイント MDU, COS-T 接続時にご使用下さい。

2. <呼び 1½>はMDU用になります。

単位:mm

5				10			
4	パッキン	EPDM		9			
3	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	8			
2	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	7			
1	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	_____	名称	MDU・COS-T用 HT-C フランジセット	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	MNAC1103-03	作成 / 更新	2015.11.16 / 2022. 3.16	 ダイドレ 株式会社			