


●かさ上げ設置詳細

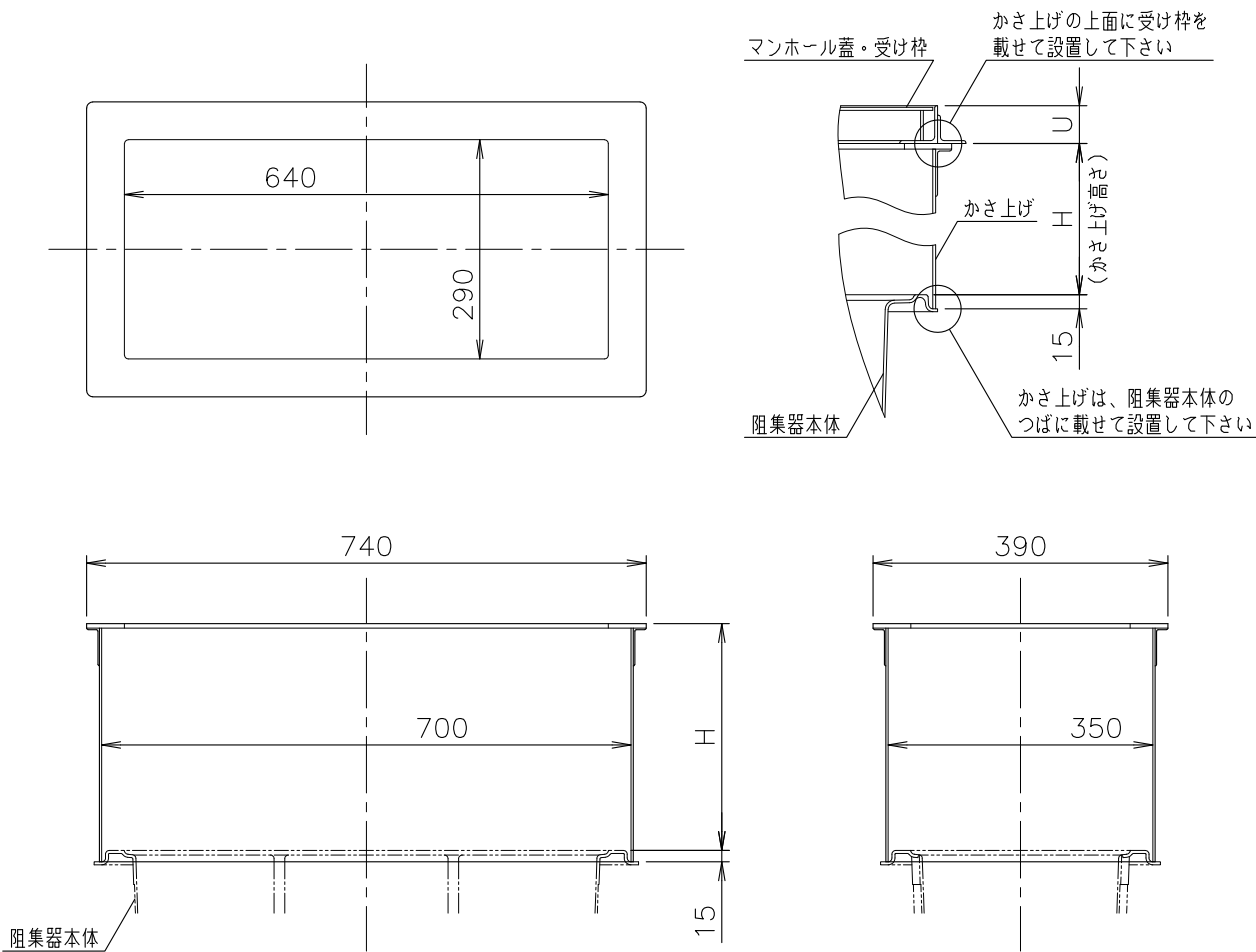

寸法表 単位:mm

品番	適合機種	H
KR-NX50	HGR-NX50P	100・200・300・400・500

- ご注文の際に、H寸法をご指定下さい。
H寸法は、100・200・300・400・500Hを標準品でご用意しております。
- 高さ（H寸法）の変更も製作（特注品）可能です。かさ上げ高さ寸法（H寸法）をご指示下さい。
- かさ上げ高さ（H寸法）には、マンホールの受枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意下さい。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
- かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	本体	FRP	t3.0	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KR-NX50	名称	FRP製グリース阻集器用 固定高かさ上げ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	GNA22-0459-00	作成 / 更新	2022. 4.13 / ****. **. **				

