



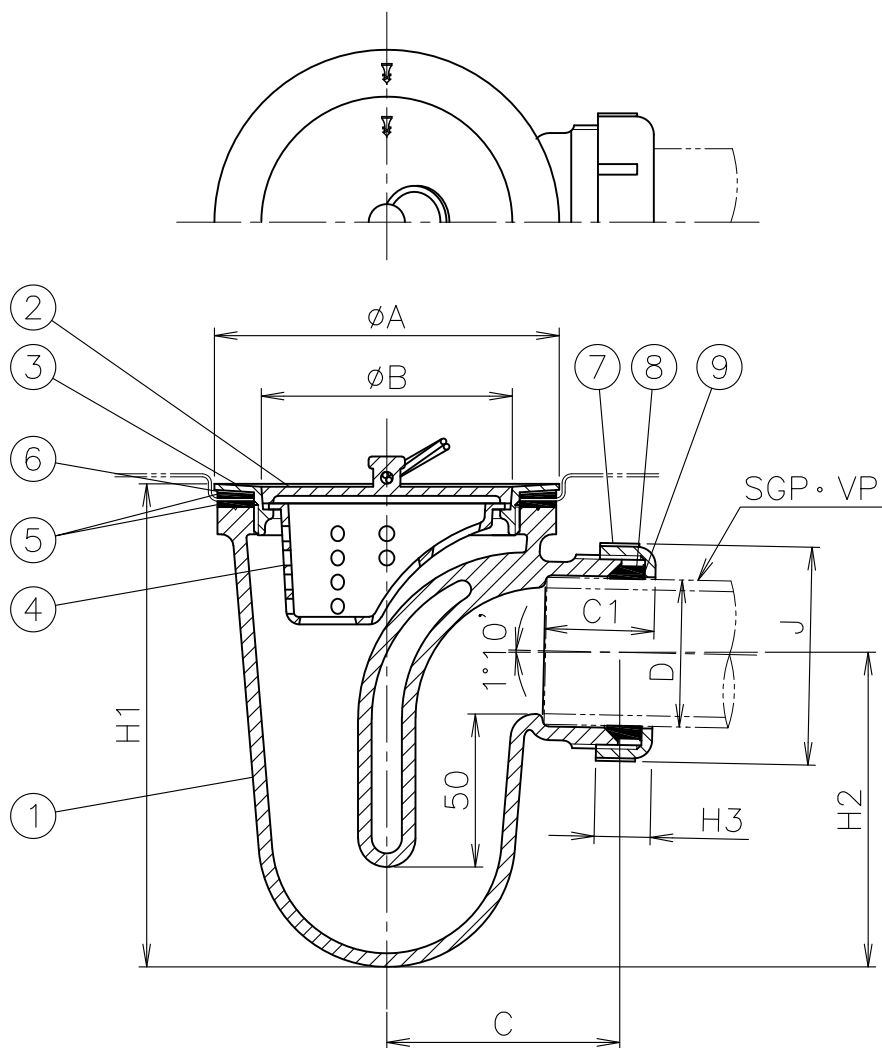

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	88	8

寸法表

単位:mm

品番	呼	D	A	B	C	C1	H1	H2	J	H3
OSNK-AB	40	40A	114	83	77	36	160	104	72	18.5

1. 簡易共栓仕様です。
2. バスケット付です。
3. JIS型金属流し用です。
4. 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
5. 接続には袋ナットを使用しております。
6. 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用下さい。
7. 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んで下さい。
8. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
9. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
10. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。又、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。

5	パッキン	CR		10			
4	バスケット	CAC202	ニッケルめっき	9	ワッシャ	PE	
3	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	パッキン	EPDM	
2	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ワッシャ	PE	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40 OSNK-AB	名称	簡易共栓付 JIS金属製流し用 横型 流しトラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP1013-04	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024. 7.22				



ダイドレ 株式会社