


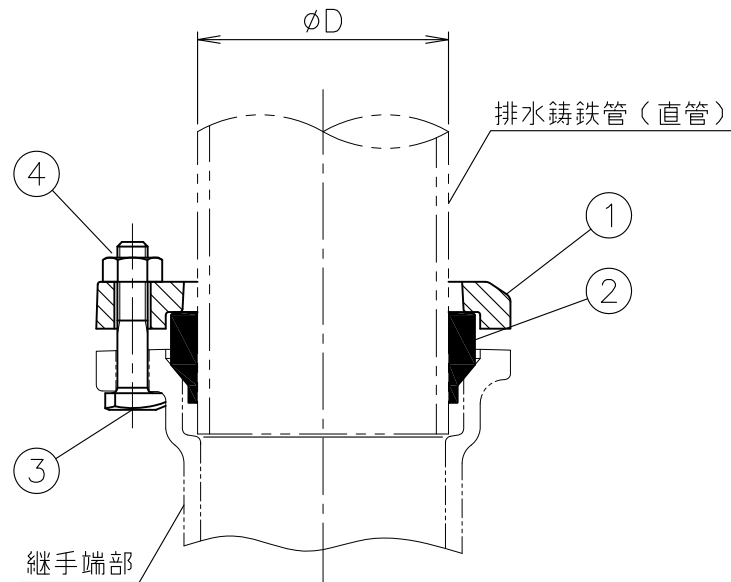

寸法表 単位:mm

呼び	D	標準締付トルク (N・m)
※ 2	58	14.7
※ 2½	74	
※ 3	83	29.4
※ 4	108	
※ 5	134	44.1
※ 6	159	

- ※印は当社のオリジナル製品を示します。
- 鉄管の内径はMDジョイントの内径より小さい為、接続部に若干の段差が生じます。段差が詰まりの原因になる恐れがございますので、定期的なメンテナンスをお願いします。

5				10			
4	六角ナット	SUS316L	ブロンズ色	9			
3	T字ボルト	SUSXM7	ブロンズ色	8			
2	パッキン	EPDM		7			
1	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD SLA	名称 MDジョイント ステンレス製 T字ボルト・ナット付 排水鉄管用アダプター				承認 Izumi	製図 Wada
図番	MNAC1101-01	作成 / 更新 2015.11. 2 / 2018. 8.31		 ダイドレ 株式会社			