


国土交通省記号 T16B
JIS A 4002

MODEL : T16B-K 50

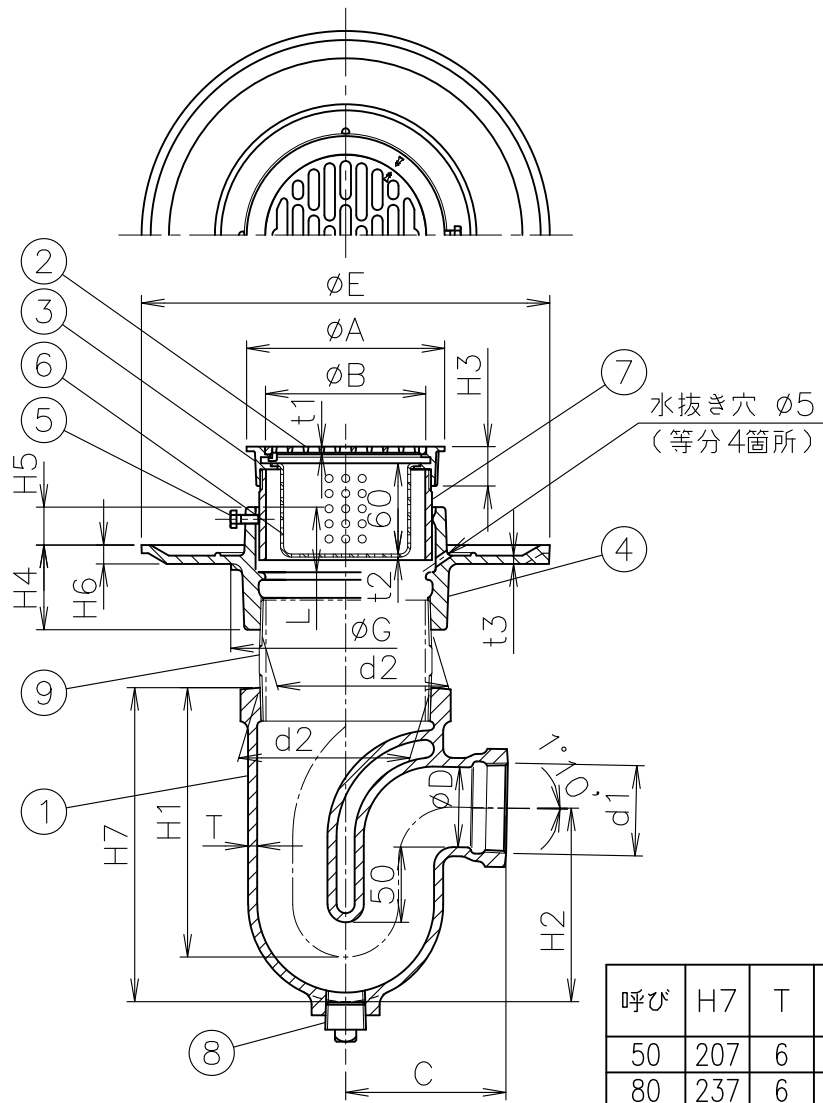

単位:mm

呼び	H7	T	t1	t2	t3	掃除口 プラグ
50	207	6	4	2	5.5	3/4
80	237	6	5.5	2	6	1

寸法表

品 符 号	番 呼び	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	D	A	B	C	E	G	L	H1	H2	H3	H4	H5	H6
T16B-K	☆■ 50	59.614	113.030	53	131	106	106	270	152	43	177	128	26	56	25	12.5
	☆■ 80	87.884	163.830	81	181	157	136	330	204	54	204.5	149	30	68	30	13

- d1, d2 ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナ、バスケットの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
- 防水受けと部番 ⑦ 調節管との接続はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- øG寸法は、穴あけ寸法を示しています。
- 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 部番 ⑨ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
- 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。
- ☆印は受注生産品を示します。
- 印は製造中止品になります。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	ビス	SS400	M6×15×1本	10			
4	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	プラグ (BP)	CAC202	
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・80 T16B-K	名称	打込兼用型 防水層用 床排水トラップ (プラグ付) (打込金具無し)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAF1011-02	作成 / 更新	2017.10.25 / 2020. 5. 1	 ダイドレ 株式会社			