


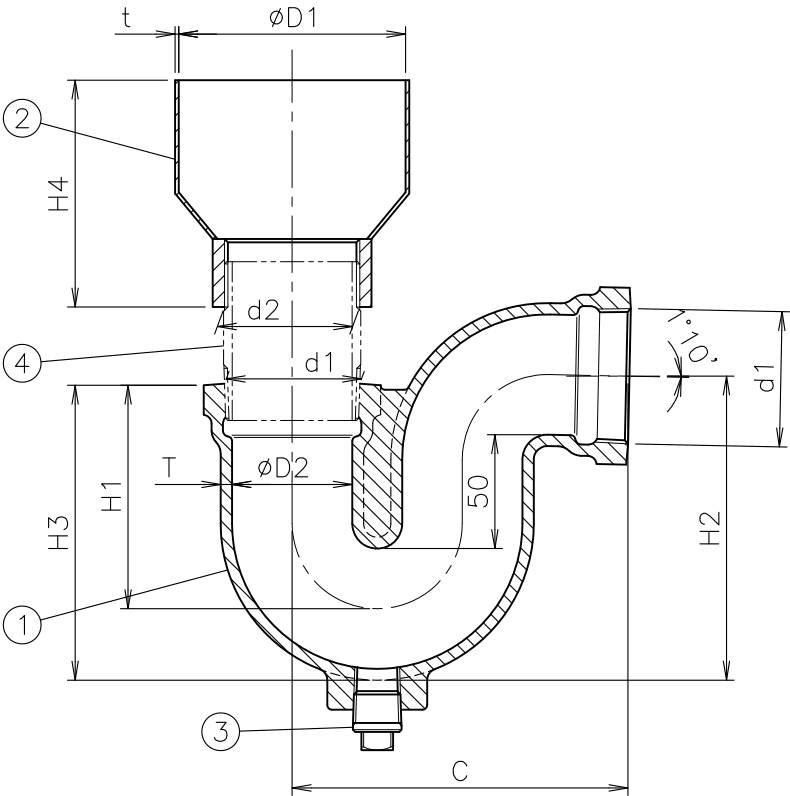


寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径 d1・d2	D2	C	H1	H2	H3	S	T	H4	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)	掃除口 プラグ
符 号	開口寸法 D1 配管の 呼び径												
T3A-SID	※ 65	40A	47.803	42	135	92	118	50	5	70	1.6	65	1/2
	※ 80									80		80	
	※ 100									95		100	
	※ 125									100		125	
	※ 150									105		150	
	※ 200									145		200	
	※ 80	50A	59.614	53	148	98.5	134	50	5	75	1.6	80	
	※ 100									100		100	
	※ 125									100		125	
	※ 150									110		150	
	※ 200									145		200	
	※ 200									145		200	

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。
3. 呼びは、<開口寸法øD1 × 配管の呼び径> の組合せになります。
4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。
6. 部番④ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
7. ※印は受注生産品を示します。

3	プラグ (BP)	CAC202		6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T3A-SID	名称	非防水層用 銅板製間接排水口付トラップ(プラグ付)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA25-0405-00	作成 / 更新	2025. 3.31 / ****.**.**	 ダイドレ 株式会社			

MODEL : T3A-SID 125×65A

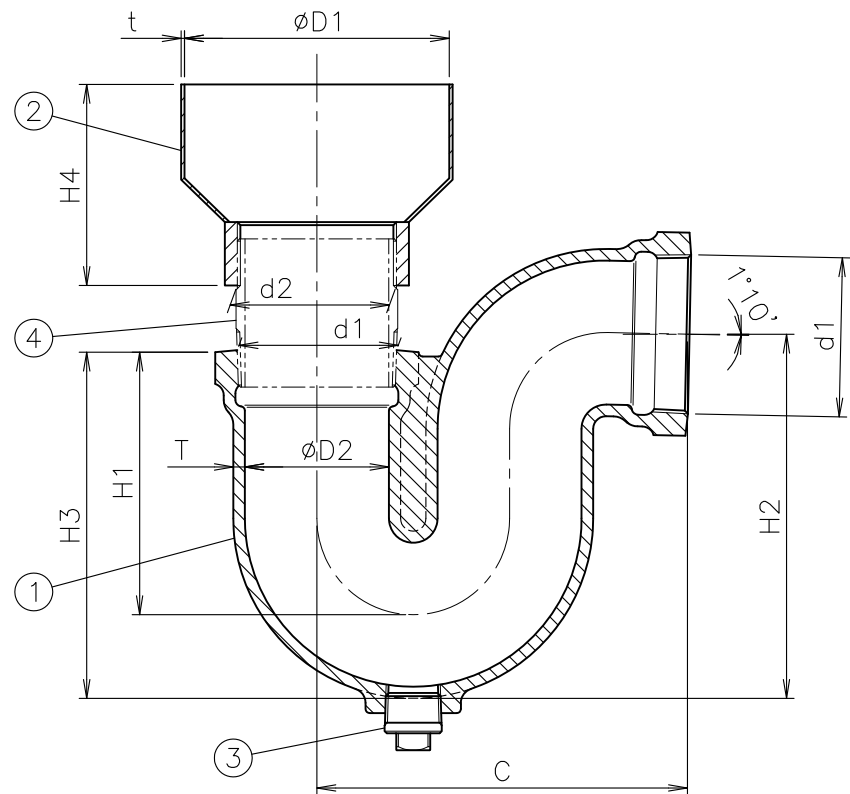

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径 d1・d2	D2	C	H1	H2	H3	S	T	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)	掃除口 プラグ
符 号	開口寸法 D1 配管の 呼び径												
T3A-SID	※ 100	65A	75.184	68	175	124	172	163.5	65	5.5	90	100	3/4
	※ 125										95	125	
	※ 150										105	150	
	※ 200										140	200	
	※ 250										185	250	
	※ 125	80A	87.884	81	204	133.5	192	180	65	6	95	125	1
	※ 150										105	150	
	※ 200										140	200	
	※ 250										185	250	
	※ 150	100A	113.030	105	249	150.5	229	210.5	65	7.5	100	150	1 1/4
	※ 200										135	200	
	※ 250										185	250	

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。
3. 呼びは、<開口寸法øD1 × 配管の呼び径>の組合せになります。
4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。
6. 部番④ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
7. ※印は受注生産品を示します。

3	プラグ (BP)	CAC202		6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~100 T3A-SID	名称 非防水層用 銅板製間接排水口付トラップ(プラグ付)		承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA25-0406-00	作成 / 更新 2025. 3.31 / ****. **. **					



ダイドレ株式会社