


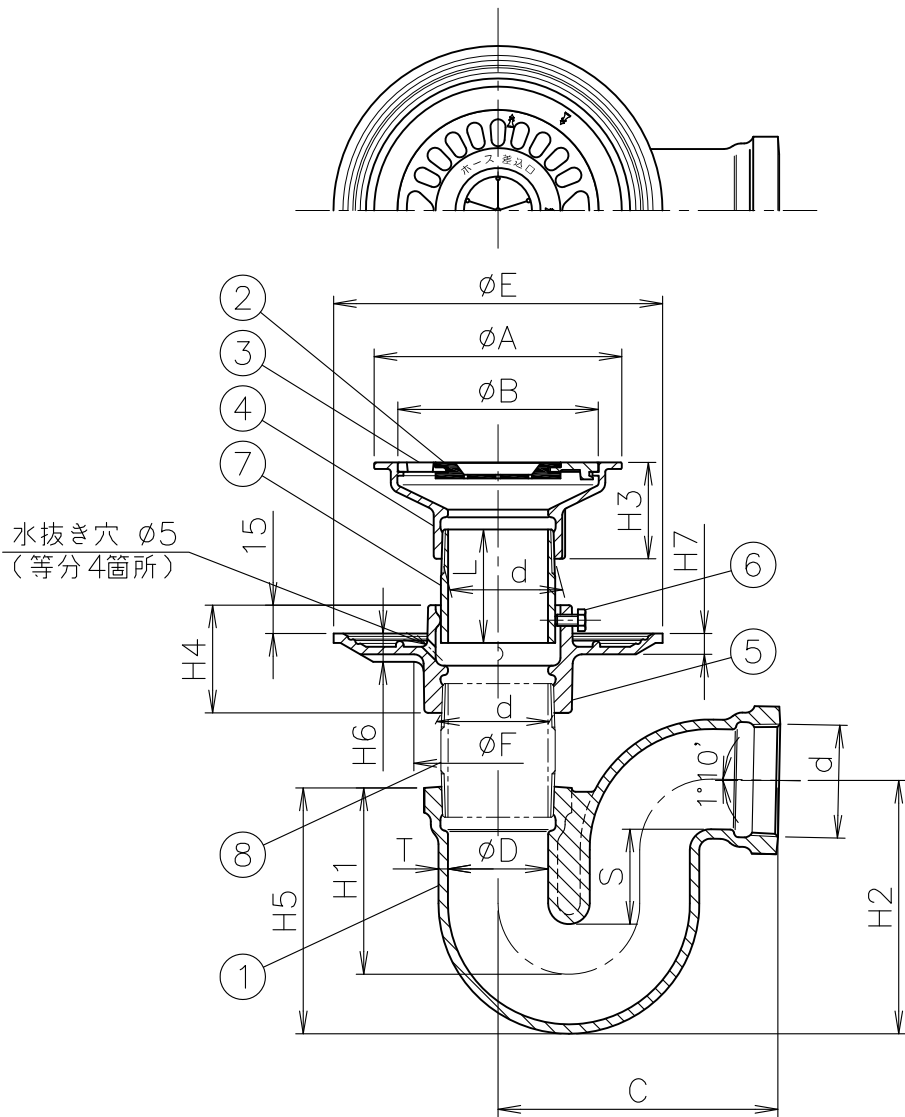

寸法表

品番	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6
T3B-DK ※	40	47.803	42	101	82.5	135	161	72	92	118	46	54	118	14.5
	50	59.614	53	131	106	148	174	91	98.5	134	51	57	130	15

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはロック式です。
3. CO (プラグ) 付は、別途製作致します。
4. 防水受けと部番 ⑦ 調節管との接続はビス止め式です。
5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
7. 部番 ⑧ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
8. ※印は受注生産品を示します。

単位:mm

H7	S	L	T
12	50	60	5
11	50	60	5

5	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	10			
4	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ホースホルダー	CR		7	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T3B-DK	名称 防水層用 埋設型 洗濯機用 排水トラップ				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP0611-07	作成 / 更新 2003. 6.18 / 2021.12. 9				株式会社 ダイドレ TORO BRAND	