


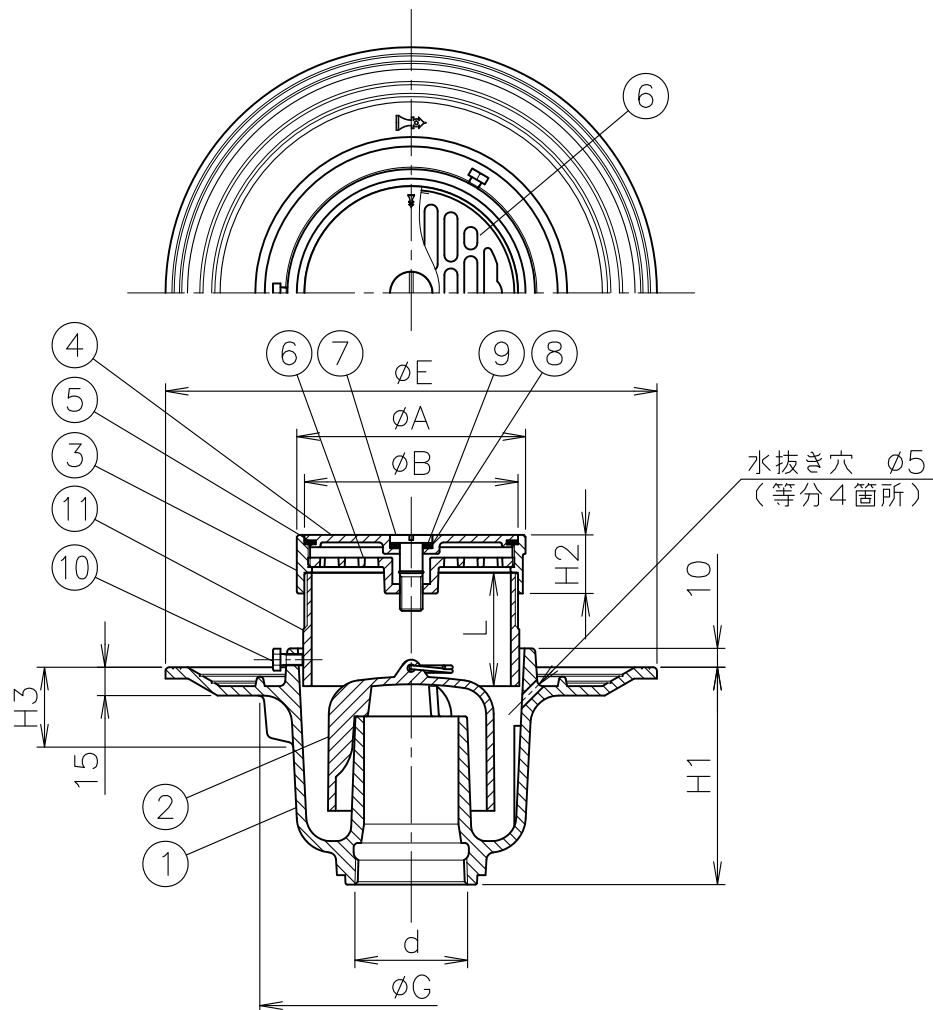

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3 (参考)	L
符 号	呼 び									
T5BF-CODD-PC	※ 40	47.803	95	89	210	147	100	30	35.8	60
	50	59.614	121	113	260	161	115	31	42.2	60
	※ 65	75.184	153	143	265	204	115	36	35.8	60
	※ 80	87.884	178	168	295	229	120	39	35.8	60

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ふたは ㊦ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
4. ストレーナはねじ込み式です。
5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 調節管はビス止め式です。
7. 部番 ⑪ 調節管は床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
8. ※印は受注生産品を示します。
9. T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

6	ストレーナ (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	12			
5	パッキン (CODD)	CR		11	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
4	ふた (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6X12X3本
3	ふた受け (CODD)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	ワッシャ (CODD)	PE	
2	わん	樹脂	符号PC	8	パッキン (CODD)	CR	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	引上げボルト (CODD)	C3604	ニッケルクロムめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5BF-CODD-PC	名称	防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAN0525-08	作成 / 更新	2001. 5.31 / 2021. 3. 2	 ダイドレ 株式会社			