


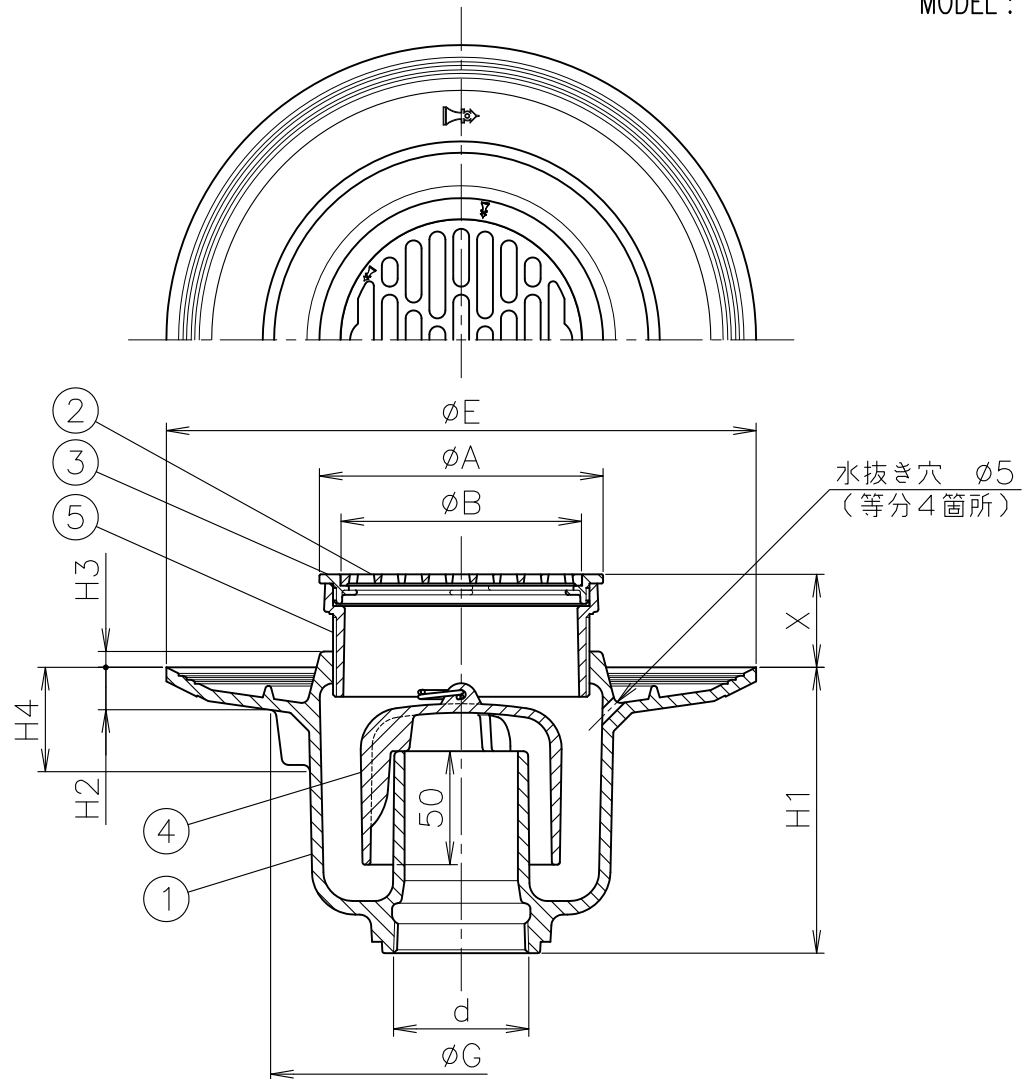

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4 (参考)	X
符 号	呼 び										
T5B	40	47.803	100	82.5	210	149	110	15	—	39.6	26~52
	50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	7	46	30~49
	65	75.184	151	132	260	185	110	15	10	35.5	46~62
	80	87.884	178	157	295	229	120	15	10	35.8	42~73

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナは落とし込み式です。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はねじ込み式です。
- 部番⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 樹脂製わん仕様T5B-PCも用意しております。
- T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	調節管	FC150	防錆塗装	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B	名称 防水層用 床排水トラップ				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP0205-10		作成 / 更新 2003. 2. 6 / 2021. 3. 2		 ダイドレ 株式会社		