


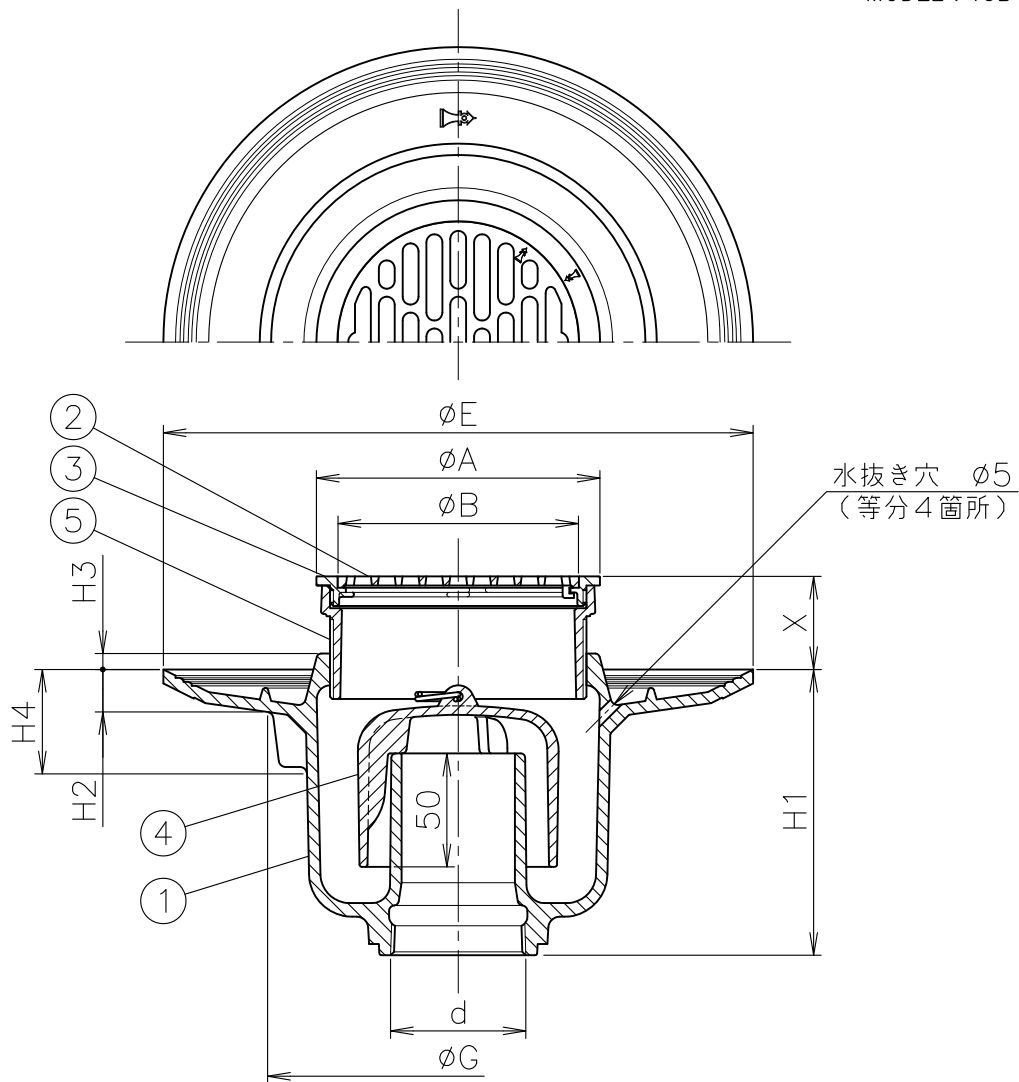

寸法表 単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4 (参考)	X
符 号	呼 び	d								
T5B-3B	※ 40	47.803	100	82.5	210	149	110	15	—	39.6 26~52
	50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	7	46 30~49
	※ 65	75.184	151	132	260	185	110	15	10	35.5 46~62
	※ 80	87.884	178	157	295	229	120	15	10	35.8 42~73

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. ストレーナはロック式です。

3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。

4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

5. 調節管はねじ込み式です。
6. 部番⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。

7. 樹脂製わん仕様T5B-3B-PCも用意しております。

8. ※印は受注生産品を示します。

9. T5用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	調節管	FC150	防錆塗装	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B-3B	名称 防水層用 床排水トラップ (ストレーナロック式)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP0206-09	作成 / 更新 2003. 2. 6 / 2021. 3. 2		 ダイドレ 株式会社			