


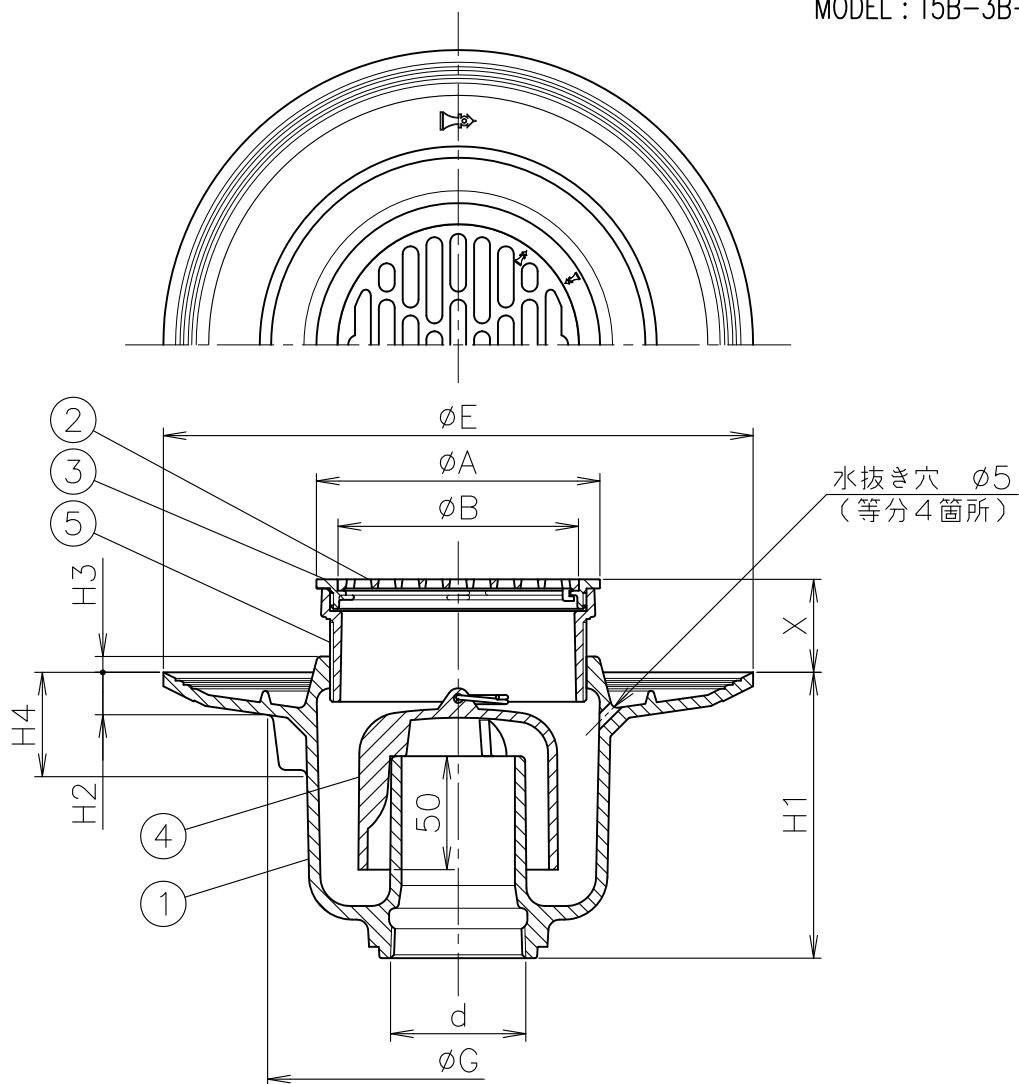

寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4	X
符号	呼び	d							(参考)	
T5B-3B-PC	※ 40	47.803	100	82.5	210	149	110	15	39.6	26~52
	50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	46	30~49
	※ 65	75.184	151	132	260	185	110	15	35.5	46~62
	※ 80	87.884	178	157	295	229	120	15	35.8	42~73

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. ストレーナはロック式です。

3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。

4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

5. 調節管はねじ込み式です。
6. 部番 ⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。

7. ※印は受注生産品を示します。

8. T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	調節管	FC150	防錆塗装	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B-3B-PC	名称 防水層用 床排水トラップ (ストレーナロック式)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAN0513-09	作成 / 更新 2001. 5.31 / 2021. 3. 2		 ダイドレ 株式会社			