



MODEL : T5B-CODD-SH 50

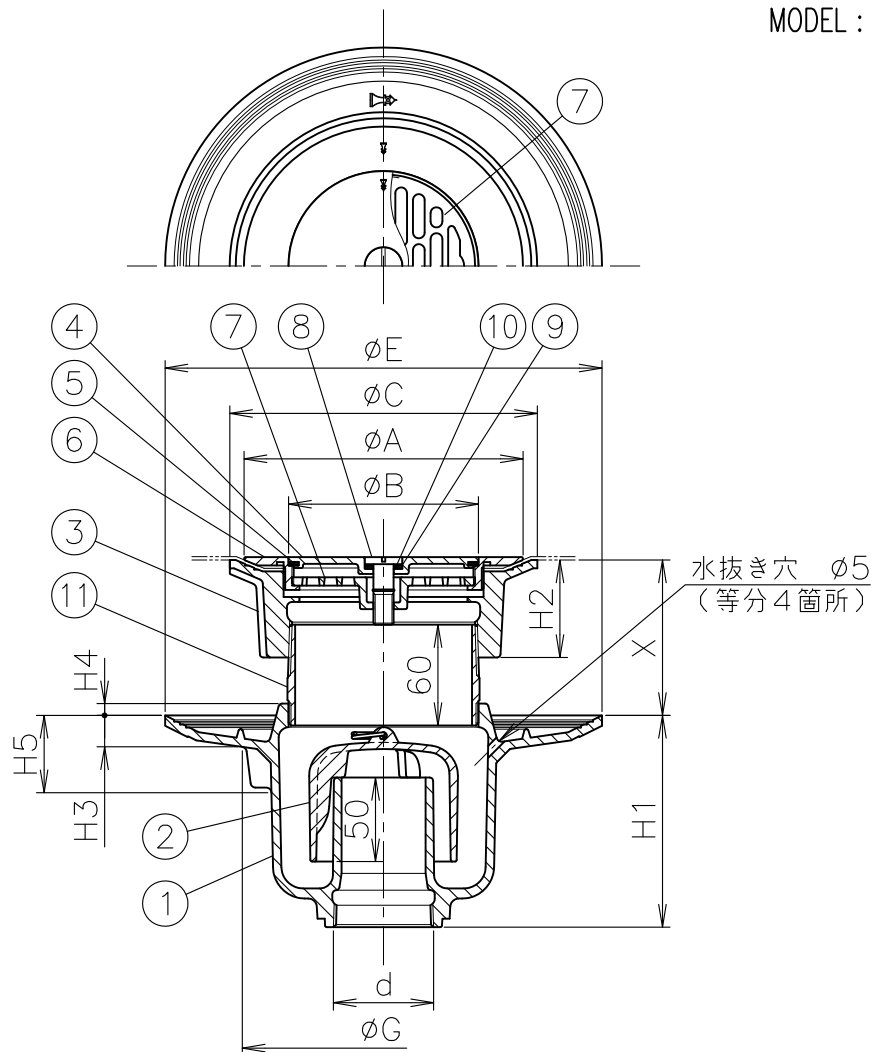

シート穴径



呼び	F
40	97
50	121
65	151
80	176

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5 (参考)	X
符 号	呼 び												
T5B-CODD-SH	※ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	—	39.6	79
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87
	※ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ふたは ㊦ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので 専用工具を必要としません。
3. ストレーナはねじ込み式です。
4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
5. 2mm厚のシートまではさみ込めます。

6. 部番⑥ シート押えの締付工具はTK-4 (呼び40,50), TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
7. 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
8. 樹脂わん仕様T5B-CODD-SH-PCも用意しております。
9. ※印は受注生産品を示します。
10. T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

6	シート押え (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	12			
5	パッキン (CODD-SH)	CR		11	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
4	ふた (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	ワッシャ (CODD-SH)	PE	
3	シート受け (CODD-SH)	FC150	防錆塗装	9	パッキン (CODD-SH)	CR	
2	わん	FC150	防錆塗装	8	引上げボルト (CODD-SH)	C3604	ニッケルクロムめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	7	ストレーナ (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B-CODD-SH	名称	シート露出二重防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP0102-10	作成 / 更新	2003. 1.28 / 2021. 3. 2				


ダイドレ 株式会社