




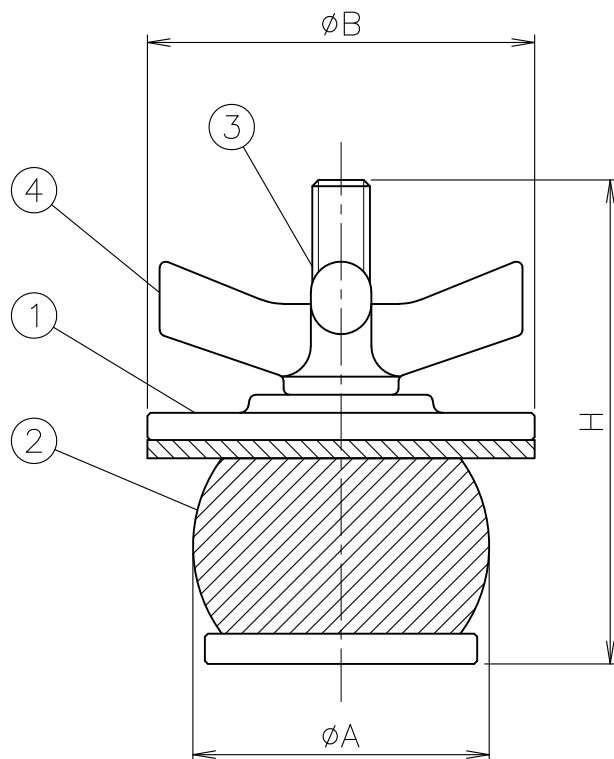

満水テストプラグ設置例
<呼び 45・50>

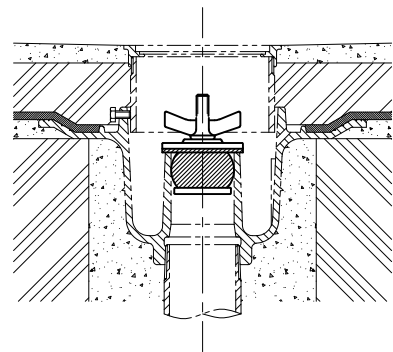

<呼び 65~100>

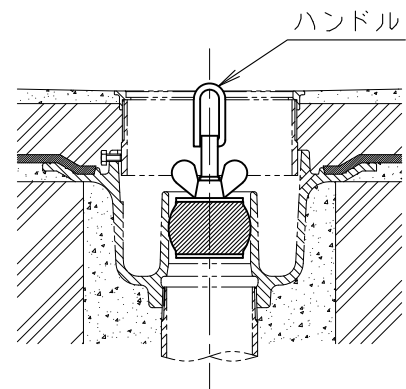

寸法表 単位:mm

品番	呼び	A	B	H
TP	※ 40	38	64	80
	※ 50	49	64	70
	※ 65	63	53	97
	※ ☆ 80	72	53	110
	※ ☆ 100	97	78	125

1. 呼び 40・50 と呼び 65~100 は、製品の形状が異なります。
呼び 65~100 は、設置例の通り製品が封水筒内部に収まる形状となっております。
ハンドル部分に脱落防止措置を施し、配管内に製品を落とし込まないよう取扱いにご注意下さい。
2. ☆印はパッキン形状が図と異なります。
3. ※印は受注生産品を示します。

5				10			
4	ハンドル	CAC202		9			
3	ボルト	C3604		8			
2	パッキン	CR		7			
1	本体	CAC202		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 TP	名称	満水テストプラグ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAN1106-04	作成 / 更新	2002.11.11 / 2022.12.28	 ダイドレ 株式会社			