



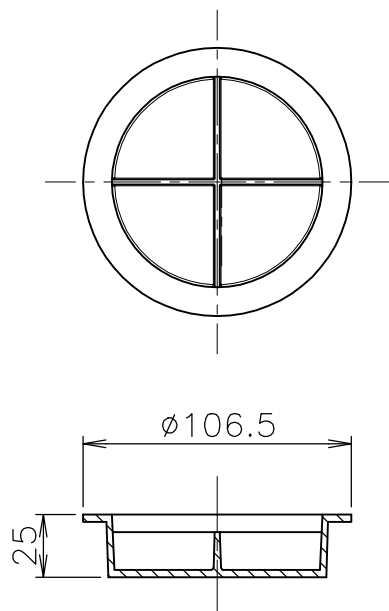

呼び：3 VST-P

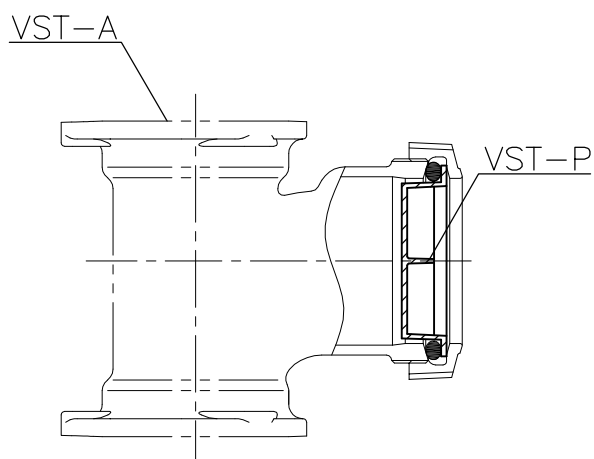

施工例

- 満水試験の場合に、袋ナットとパッキンの間に挿入してお使い下さい。
- 材質は硬質ポリエチレンです。

単位:mm

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	満水試験用栓	PE		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD・KD-Ⅱ VST-P	名称	MD・KD-Ⅱ ジョイント 満水試験用栓	承認	Ishikawa	製図	Otsuka
図番	MNAP1210-00	作成 / 更新	2003.12.26 / ****.***	 ダイドレ 株式会社			