


## 施工例

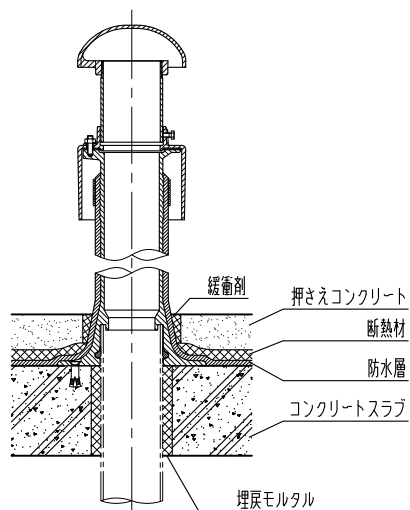


寸法表

単位:mm

| 品番        | ねじ基準径 | D1      | D2  | D3  | D4  | D5   | A   | H   | アンカー  |    |
|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|----|
| 符 号       | 呼び    | d       |     |     |     | (参考) |     |     | 穴径(φ) |    |
| WPJ-WL-BC | 65    | 75.184  | 68  | 150 | 180 | 240  | 81  | 135 | 63.5  | 14 |
|           | 80    | 87.884  | 81  | 170 | 190 | 250  | 94  | 159 | 74    | 14 |
|           | 100   | 113.030 | 102 | 195 | 210 | 275  | 115 | 200 | 92    | 14 |
|           | 125   | 138.430 | 126 | 222 | 240 | 300  | 140 | 243 | 109   | 14 |

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 配管接続は差込式です。
- 適用管種：SGP・VP
- ベントキャップは鋳鉄製です。
- 本体は固定式です。
- 本体固定用ボルト (アンカー・皿ビス) も別途ご用意しております。
- 部番⑥ ボルトは、＜呼び 65～100＞：M8×16、＜呼び 125＞：M8×20になります。
- 部番⑥ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。  
(参考トルク：＜呼び 65～100＞5N・m、＜呼び 125＞10N・m)
- 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
- アルミ製 ベントキャップ (BC-A) 付も別途ご用意しております。
- 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。  
(別途お見積)
- 部番⑧ 調節管は、塩ビ製 (VP管) も御座います。  
ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

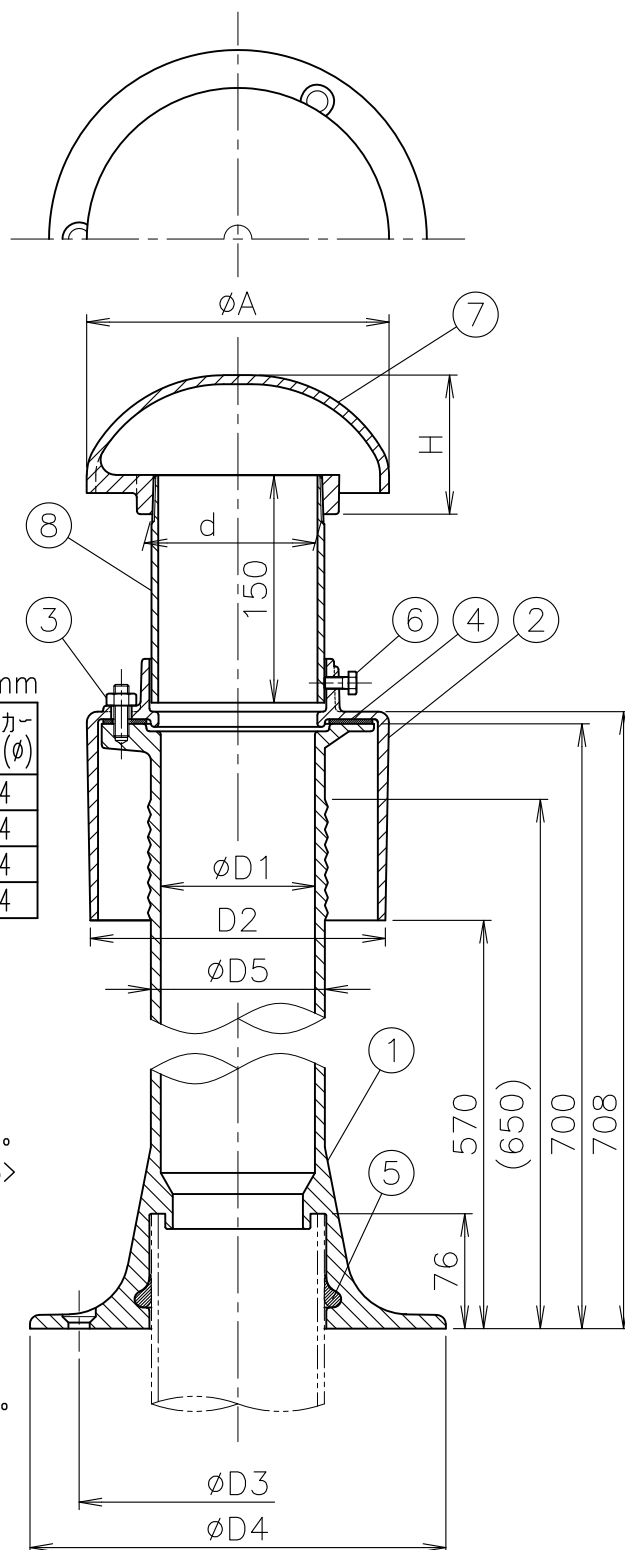

| 5  | パッキン                | NBR     |                                      | 10 |              |        |         |
|----|---------------------|---------|--------------------------------------|----|--------------|--------|---------|
| 4  | パッキン                | NBR     |                                      | 9  |              |        |         |
| 3  | ボルト・ナット             | SUS304  | (M10)                                | 8  | 調節管          | SGP    | 溶融亜鉛めっき |
| 2  | カバー                 | FC150   | 防錆塗装                                 | 7  | ベントキャップ (BC) | FC150  | 溶融亜鉛めっき |
| 1  | 本体                  | FC150   | 防錆塗装                                 | 6  | ボルト          | SUS304 |         |
| 部番 | 部 品 名               | 材 質     | 備 考                                  | 部番 | 部 品 名        | 材 質    | 備 考     |
| 品番 | 65～125<br>WPJ-WL-BC | 名称      | 露出型鋳鉄製 ベントキャップ付<br>後付型 防水継手 (ロングタイプ) | 承認 | Izumi        | 製図     | Wada    |
| 図番 | KNAP0308-12         | 作成 / 更新 | 2003. 3.20 / 2024. 1.12              |    |              |        |         |

