


製造中止

(2020年5月29日)

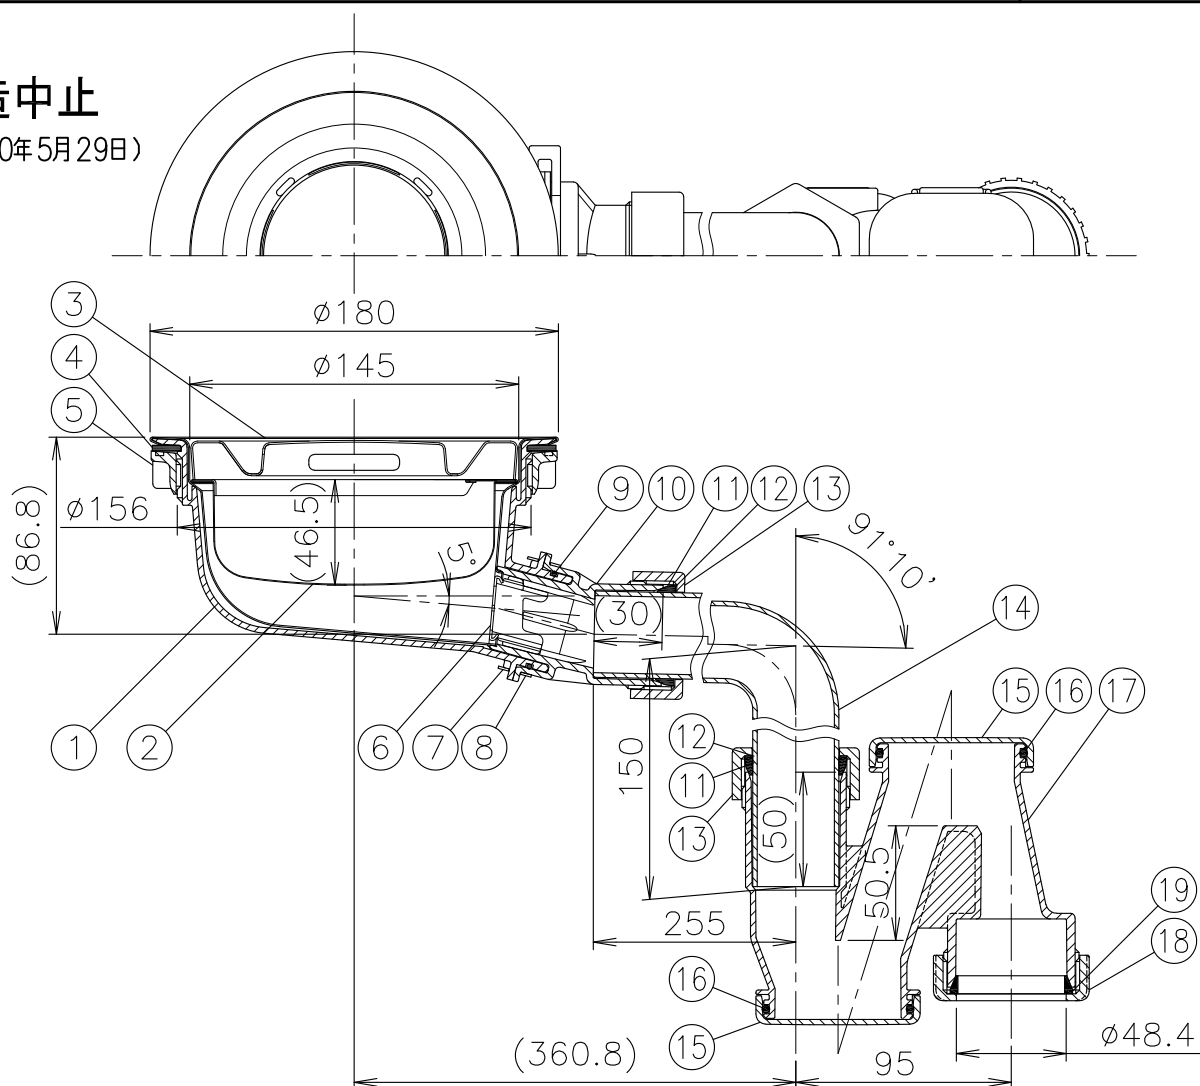

1. 流しの排水口寸法が180mmに設置可能です。
2. 排水口寸法が186mmの場合、「BKアダプターPK」を用いて設置が可能となります。(別売)
3. 部番 ⑤ ロックナットの締付工具は、「DT-M-BK」をご使用下さい。(別売)
4. 二槽シンクやオーバーフロー付きに設置する場合は、分岐部材「KITチーズセット」をご使用下さい(別売)
5. 排水口に接続する排水ホース(L=800)と防臭キャップを付属しております。
6. 付属の排水ホース(L=800)で接続する際は、部番 ⑱ 2"手締めナット、部番 ⑲ 2"三角パッキンを使用せず、排水ホースを接続して下さい。
7. 本製品は丸一(株)製です。製品には丸一のロゴが入ります。
8. 本製品は仕様変更を致しましたので、製造中止とさせていただきます。
仕様変更製品『DT-M』をご使用頂きます様、お願い致します。

単位:mm

10	ステンバック排水エルボ(17)	PP		20			
9	排水口Oリング	NBR		19	2"三角パッキン	CR	
8	インシュロックタイT30L	66ナイロン		18	2"手締めナット	EPDM	
7	クイックファスナー	SUS304		17	12-KITトラップ	PP	
6	バック排水口目皿	SUS304/PP		16	Oリング	EPDM	(P=50)
5	BK用ロックナット	ABS		15	12-KITトラップ用キャップ	PP	
4	BK平パッキン	CR		14	KITエルボ	PP	
3	排水プレート	SUS304		13	1½エルボナット	ABS	
2	ステンレスカゴ	SUS304		12	フロ栓エルボポリPK	PP	
1	ステンレス排水口	SUS304/PP		11	1½ 三角パッキン	CR	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40 DT-M-2	名称 金属製流し用 バック排水ステンレストラップセット				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAG1102-01	作成 / 更新 2018.11.19 / 2020. 5.29		 ダイドレ 株式会社			