


MODEL : FX-210 80A

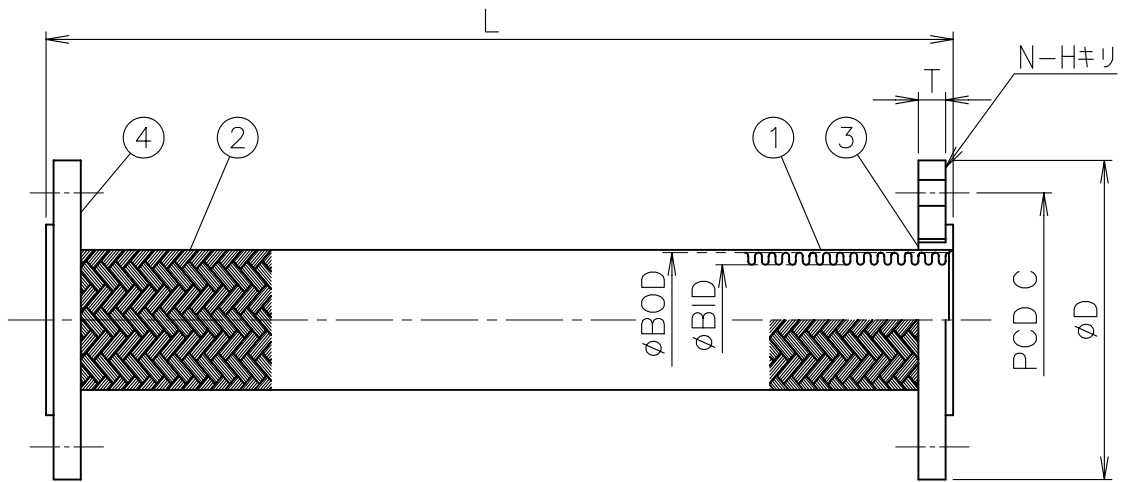

寸法表

単位:mm

品番	呼び径	BID	BOD	D	T	C	N-H
FX-210	15A	13.2	18.5	95	12	70	4-15
	20A	19.2	25.5	100	14	75	4-15
	25A	25.0	32.6	125	14	90	4-19
	32A	32.3	41.0	135	16	100	4-19
	40A	38.5	47.5	140	16	105	4-19
	50A	51.5	61.5	155	16	120	4-19
	65A	63.5	76.5	175	18	140	4-19
	80A	73.0	89.0	185	18	150	8-19
100A	99.5	118.0	210	18	175	8-19	

1. フランジカラー式です。
2. 接液部はステンレス製です。
3. 両ルーズフランジ式です。
4. 適応流体：水・油・ガス・スチーム・空気・化学薬品等
(注) 化学薬品の場合、流体名及び使用温度をお知らせ下さい。
5. ご注文の際にL寸法をご指定下さい。
6. 呼び125以上も二重ブレードで製作できます。お問合せ下さい。
7. オールステンレス製(FX-220)も製作できます。

5				10			
4	ルーズフランジ	SS400	JIS 10K/ユニクロめっき	9			
3	フランジカラー	SUS304		8			
2	ブレード	SUS304	一重ブレード	7			
1	チューブ	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	15~100A FX-210	名称	フランジ型 フレキシブルメタルチューブ	承認	Ishikawa	製図	Ueda
図番	FNAP0401-03	作成 / 更新	2003. 4.30 / 2008. 8.11	 ダイドレ 株式会社			