



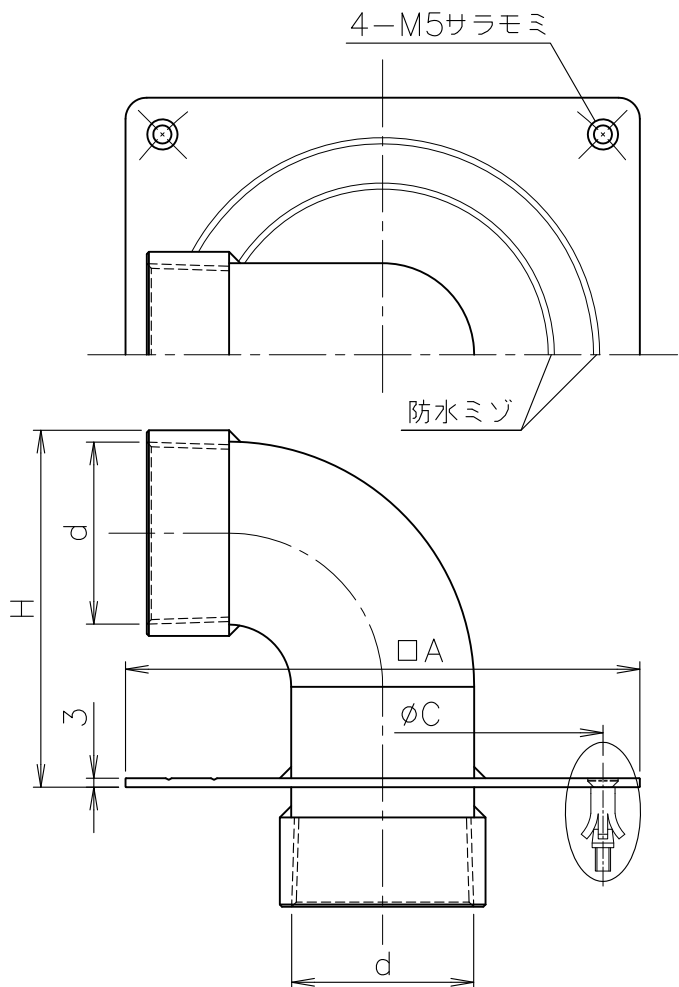

アンカー施工例

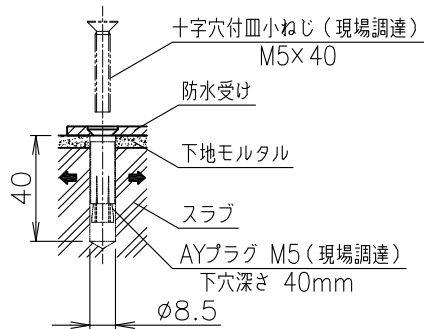

寸法表

単位:mm

品番	番号	呼び	ねじ基準径 d	A	C	H
LWCS	※	20	26.441	125	143	88
	※	25	33.249	125	143	78
	※	32	41.910	150	178	89
	※	40	47.803	150	178	99
	※	50	59.614	170	206	118
	※	65	75.184	170	206	138
	※	80	87.884	200	249	158
	※	100	113.030	200	249	197

1. 配管用の防水部分の貫通金具です。
2. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
3. アンカー固定用の穴 (M5皿ビス用) を四隅に設けております。
4. 十字穴付皿小ねじ・AYプラグM5は、別途現場にてご調達ください。
5. 本製品は、(株)ダイレオ製です。
6. ※印は受注生産品を示します。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	防水受け	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	20~100 LWCS	名称	ステンレス製 角型 配管用 エルボタイプ 防水皿	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0516-02	作成 / 更新	2019. 5.22 / 2021. 3. 3				