



MODEL : NDK-WCS 50

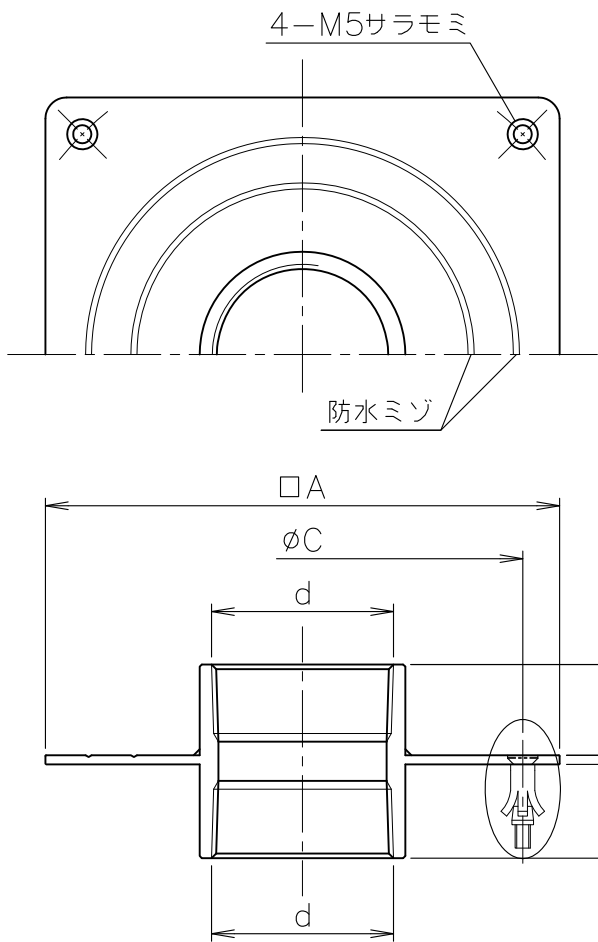

アンカー施工例

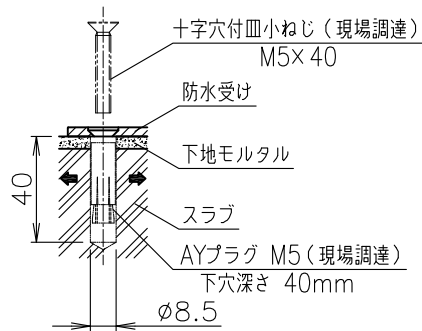

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	C	H
符 号	呼 び				
NDK-WCS	20	26.441	125	143	51
	25	33.249	125	143	51
	32	41.910	150	178	51
	40	47.803	150	178	54
	50	59.614	170	206	64
	65	75.184	170	206	73
	80	87.884	200	249	81
	100	113.030	200	249	93

1. 配管用の防水部分の貫通金具です。
2. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
3. アンカー固定用の穴 (M5皿ビス用) を四隅に設けております。
4. 十字穴付皿小ねじ・AYプラグM5は、別途現場にてご調達ください。
5. 本製品は、(株)ダイレオ製です。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	防水受け	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	20~100 NDK-WCS	名称	ステンレス製 角型 配管用 防水皿	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0515-00	作成 / 更新	2019. 5.22 / ****. **. **				



ダイレオ株式会社