


MODEL : OMH-R-2 450

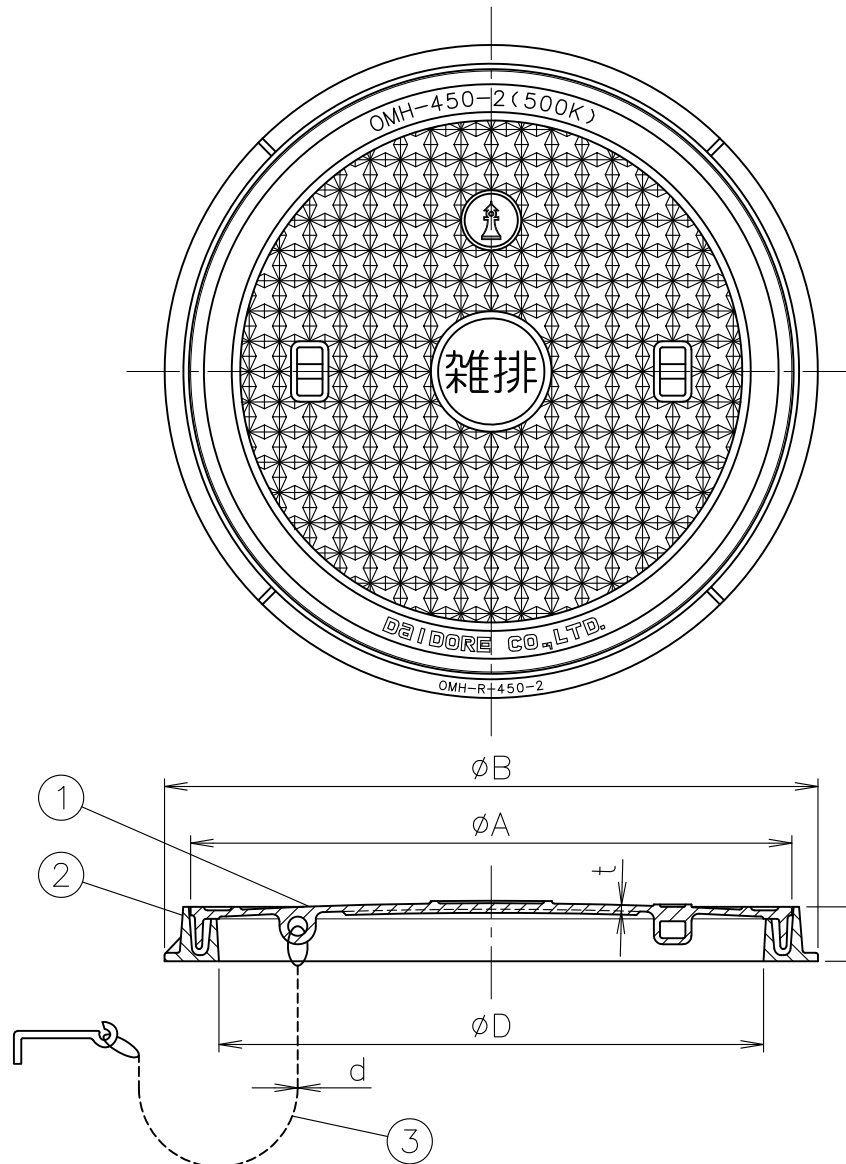

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D	A	B	H	t	d鎖径	封水深	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
OMH-R-2	300	300	345	390	45	5	4	25	20 {2,041kgf}	5 {511kgf}
	350	350	395	440	45	5	4	25		
	400	400	445	485	45	5	4	25		
	450	450	495	540	45	5	4	25		
	500	500	545	590	45	5	6	25		
	600	600	645	690	45	5	6	25		

● 蓋の開閉には工具No.1(別売)をご使用下さい。

破壊試験加重体 $\phi 150$

5				10			
4				9			
3	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	8			
2	枠	FC200	防錆塗装	7			
1	蓋	FC200	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	300~600 OMH-R-2	名称 雑排 軽耐型 水封形 丸枠マンホールふた			承認	Izumi	製図 Wada
図番	HNAM1078-02	作成 / 更新 2001.10.15 / 2020. 4.14		 ダイドレ 株式会社			


ダイドレ 株式会社