


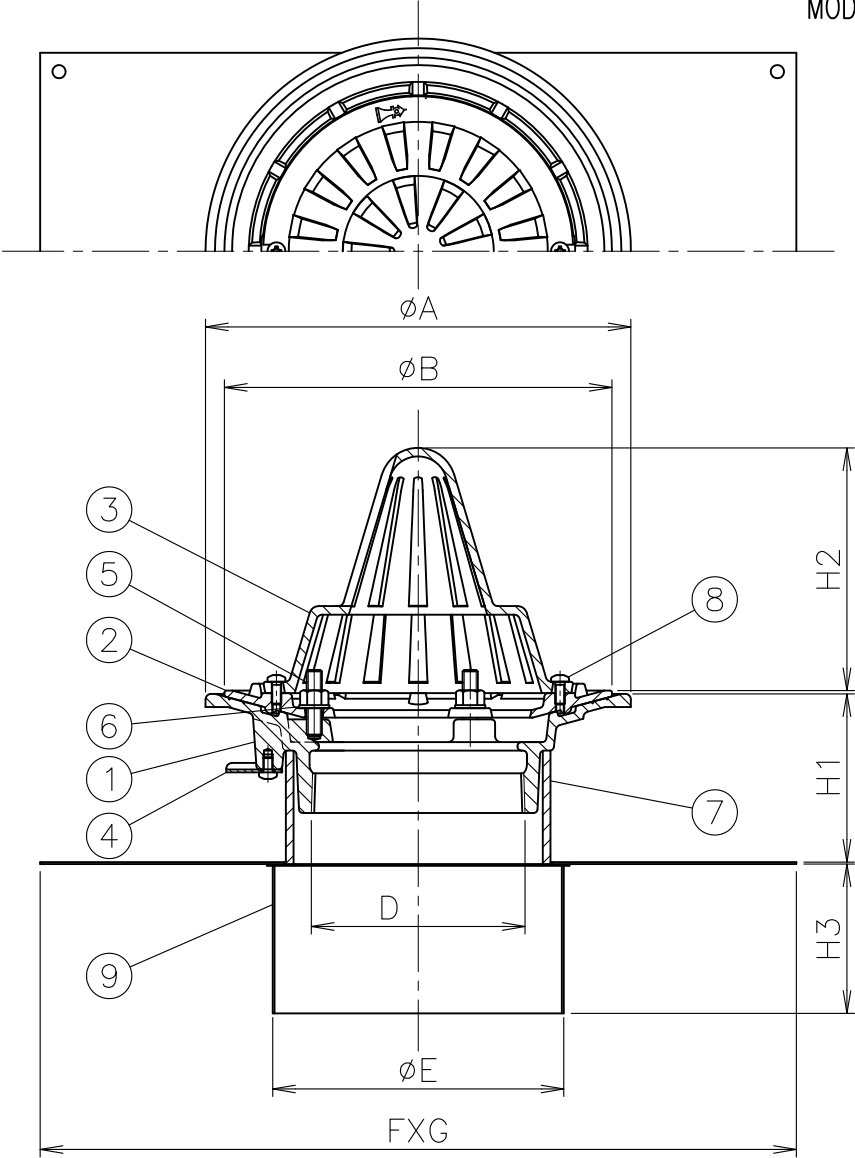

寸法表 単位:mm

品番		呼び	ねじ基準径 D	A	B	E	G	F	H1	H2	H3	スペーサー	
符	号											種類	近似内径
ROC-AD	■ 50	50	59.614	165	145	98	150	400	80~	112	80	VU 75	83
	■ 65	65	75.184	200	180	128	184			128		VU 100	107
	■ 80	80	87.884	200	180	128	184			128		VU 100	107
	■ 100	100	113.030	225	205	154	210			128		VU 125	131
	■ 125	125	138.430	255	235	179	235			160		VU 150	154

1. D ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. 屋上用です。
4. 御注文の際に、スラブ厚 H1 (コンクリート厚) をご指定下さい。
5. スラブ厚 (H1 寸法) 200 以上は別途見積りになります。
6. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	ボルト・ナット	SUS	M8×35	10			
4	アンカープレート	SS400	エポキシ樹脂焼付塗装 (黒色)	9	打込金具	SS400	
3	ドーム形ストレーナ	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装 (黒色)	8	小ねじ	SUS	M5×12
2	防水層押え	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装 (黒色)	7	スペーサー	塩ビ管	
1	本体	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装 (黒色)	6	平座金	SUS	8×16×1.6
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~125 ROC-AD	名称 アスファルト防水・シート防水用 デッキプレート打込用 ねじ込み式 屋上用 ルーフドレン				承認 Izumi	製図 Shima
図番	RNAL1210-06	作成 / 更新 2000.12.07 / 2012. 5.25		 ダイドレ 株式会社			