


MODEL : ROC-ND 100

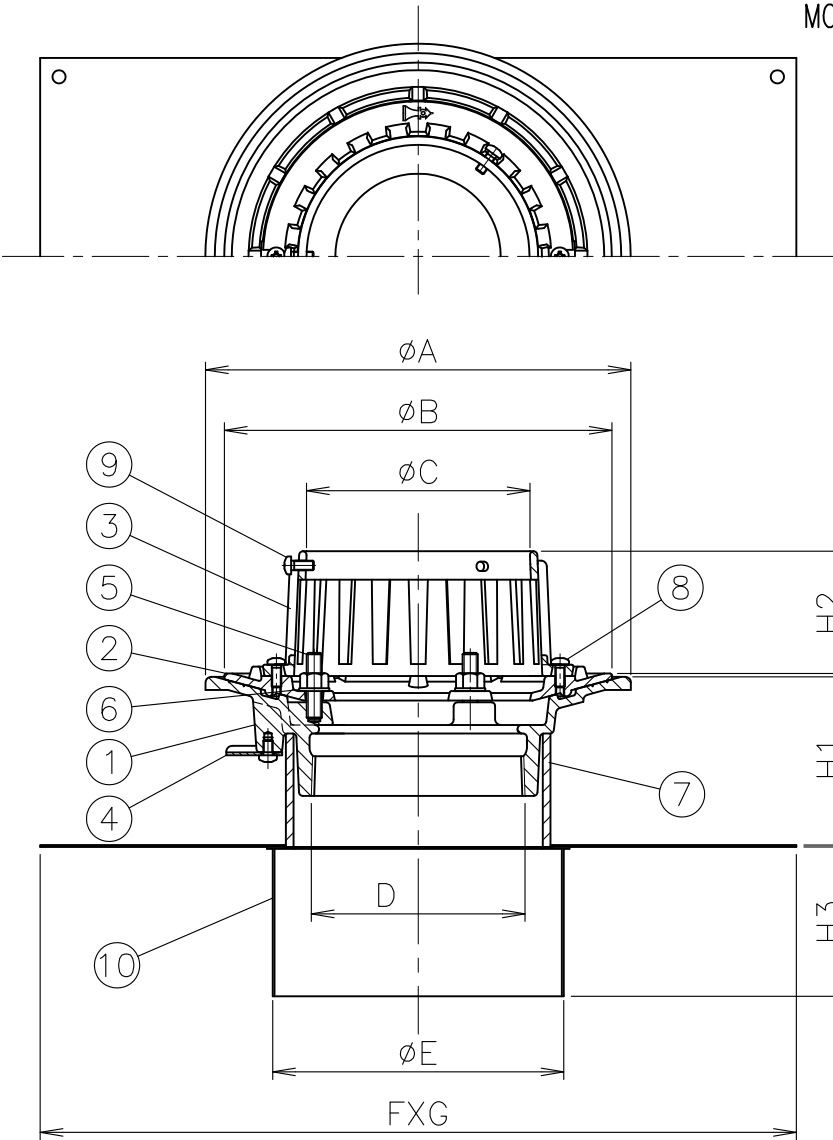

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 D	A	B	C	E	G	F	H1	H2	H3	スペーサー	
												種類	近似内径
ROC-ND	■ 50	59.614	150	116.5	64	98	150	400	80~	57	80	VU 75	83
	■ 65	75.184	185	151.5	80	128	184			57		VU 100	107
	■ 80	87.884	185	151.5	93	128	184			57		VU 100	107
	■ 100	113.030	210	175	118	154	210			65		VU 125	131
	■ 125	138.430	240	205	144	179	235			64		VU 150	154

1. D ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 鋳鉄製です。
3. バルコニー中継用です。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
5. スラブ厚(H1寸法)200以上は別途見積りになります。
6. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	ボルト・ナット	SUS	M8×35	10	打込金具	SS400	
4	アンカープレート	SS400	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	9	小ねじ	SUS	M5×12
3	中継用ストレーナ	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	8	小ねじ	SUS	M5×12
2	防水層押え	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7	スペーサー	塩ビ管	
1	本体	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	6	平座金	SUS	8×16×1.6
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~125 ROC-ND	名称 アスファルト防水・シート防水用 デッキプレート打込用 ねじ込み式 バルコニー中継用 ルーフドレン				承認 Izumi	製図 Shima

図番	RNAL1216-05	作成 / 更新	2000.12.07 / 2012. 5.25
----	-------------	---------	-------------------------



ダイドレ 株式会社