

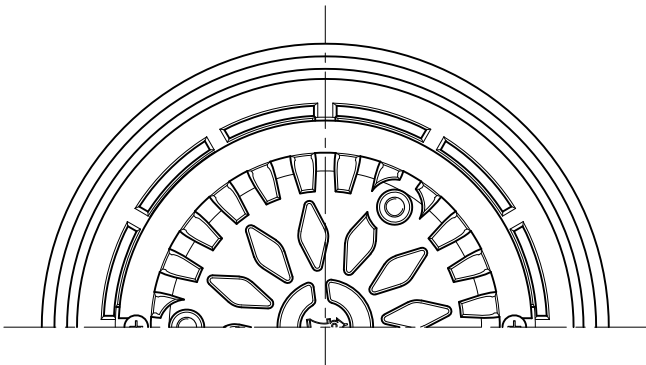


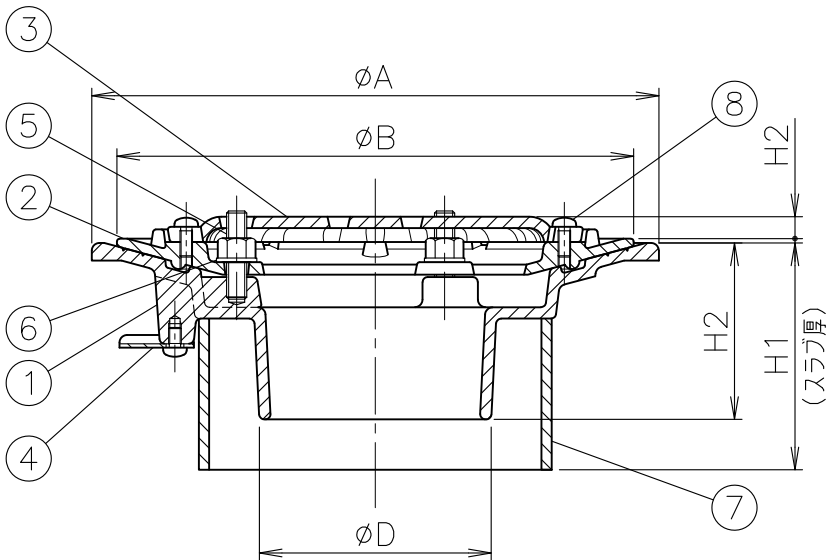

打込金具 固定図(2:3)

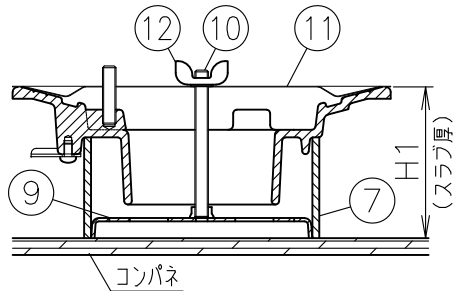

寸法表

単位:mm

品 番		A	B	D	H1	H2	H3	スペーサー	
符 号	呼び							種類	近似内径
ROV-CK	50	165	145	45	85~	70	8.5	VU 75	83
	65	200	180	60			8.5	VU 100	107
	75	200	180	70			8.5	VU 100	107
	100	225	205	92			8.5	VU 125	131

1. 鋳鉄製です。
2. 廊下、踊場用です。
3. 打込施工用の金具(部番 ⑦・⑨～⑫)が付属しております。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
5. スラブ厚(H1寸法) 201以上は別途見積りになります。

6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚	12	ちょうナット	SS	M8, 電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	10	全ねじボルト	SS	M8, 電気亜鉛めっき
3	水平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROV-CK	名称	アスファルト防水・シート防水用 打込型 差し込み式 廊下用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1013-07	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2			 ダイドレ 株式会社	