


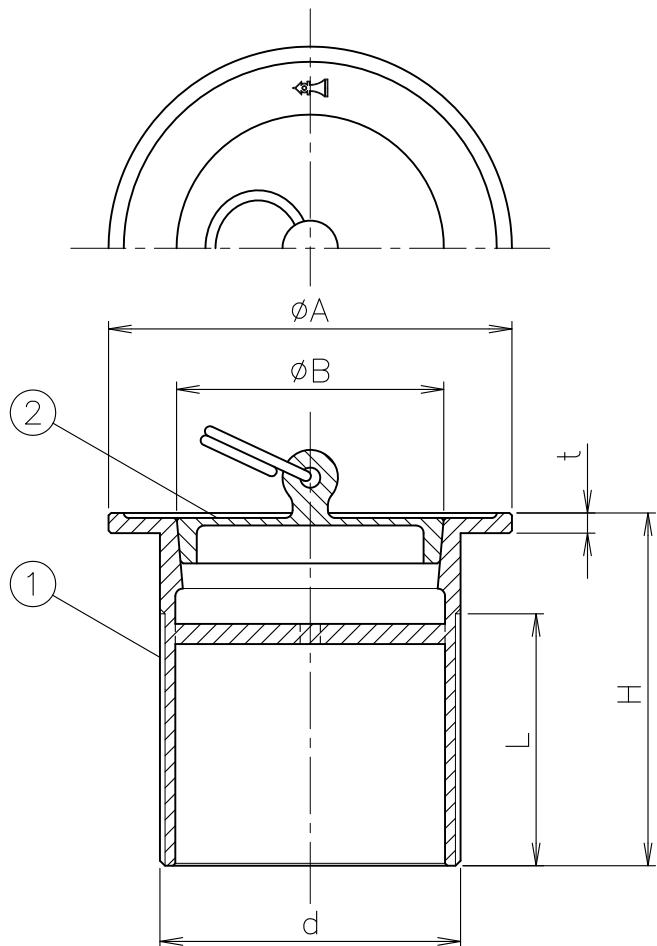

寸法表		単位:mm						
品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	L	t	
SNA-S	■ 40	47.803	70	42	70	50	3.5	
	■ 50	59.614	80	53	70	50	3.5	
	■ 65	75.184	95	69	74	50	4	
	■ 80	87.884	100	80.5	74	50	4	
	■ 100	113.030	125	100	74	50	4	

1. d ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
2. 呼び 40・50 はシングル共栓になります。呼び 65～100 はW共栓になります。
3. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
4. 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。
また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
5. 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので
ステンレス製共栓 (特注品) をご使用下さいます様お願い致します。
6. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
7. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。
8. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5				10			
4				9			
3				8			
2	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 SNA-S	名称	簡易共栓付 排水金具	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP1103-04	作成 / 更新	2003.11.28 / 2021. 3. 3	 ダイドレ 株式会社			