


MODEL : SROV-ND 100

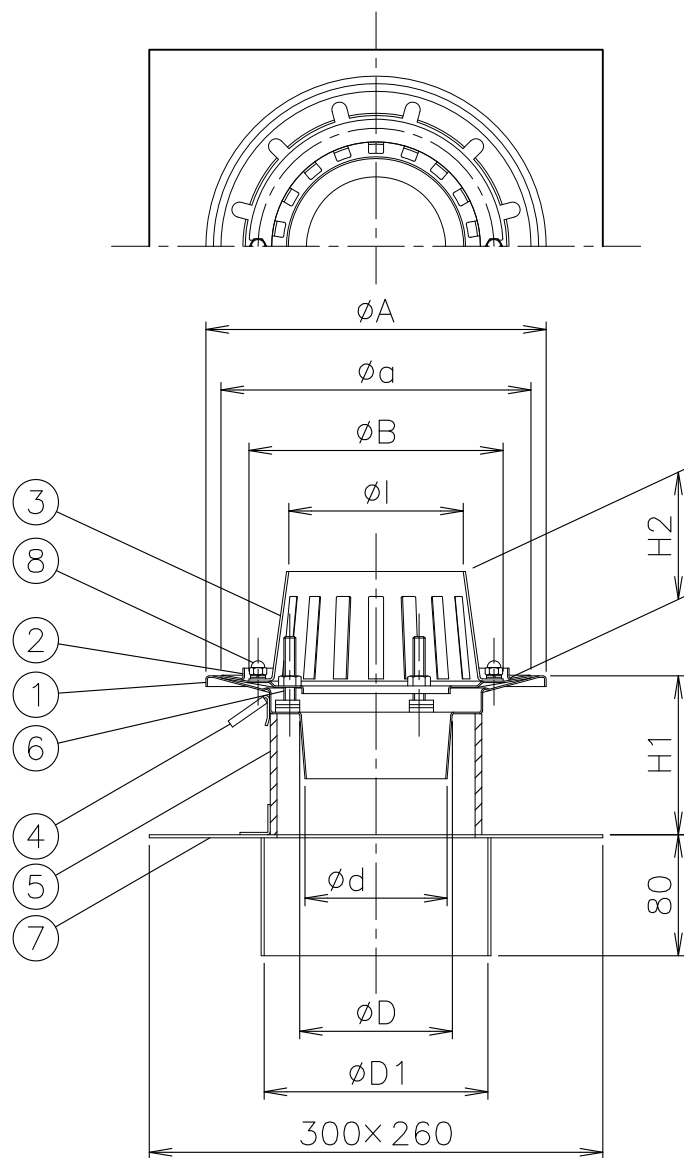

寸法表 単位:mm

品番		A	a	B	D	d	D1	H1	H2	I	スペーサー	
符 号	呼び										種類	近似内径
SROV-ND	50	165	145	110	52	45	94	50~	72	62	VP 65	76
	75	200	180	150	78	71	123		70	91	VP 100	106
	100	225	205	168	101	94	148		71	116	VP 125	134

1. ステンレス製です。
2. バルコニー中継用です。
3. 部番⑧化粧ナットは、呼び50・100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。
4. 打込金具が付属されております。
5. 御注文の際に、スラブ厚H1（コンクリート厚）をご指定下さい。
6. スラブ厚（H1寸法）200以上は別途見積りになります。
7. 65用は75用ドレンに塩ビ変換レデューサーを使用して下さい。

5	スペーサー	塩ビ		10			
4	アンカー	SUS304		9			
3	ストレーナー	SUS304		8	化粧ナット	SUS304	M6×2ヶ/M6×3ヶ
2	防水層押え	SUS304		7	取付金具	SUS304	
1	本体	SUS304		6	押えボルト	SUS304	M8×50×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SROV-ND	名称	アスファルト防水・シート防水用 デッキプレート打込用 差し込み式 バルコニー中継用 ステンレス製ルーフトレン	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	RNAB0310-01	作成 / 更新	2014. 3.26 / 2015. 8.26	 ダイドレ 株式会社			