


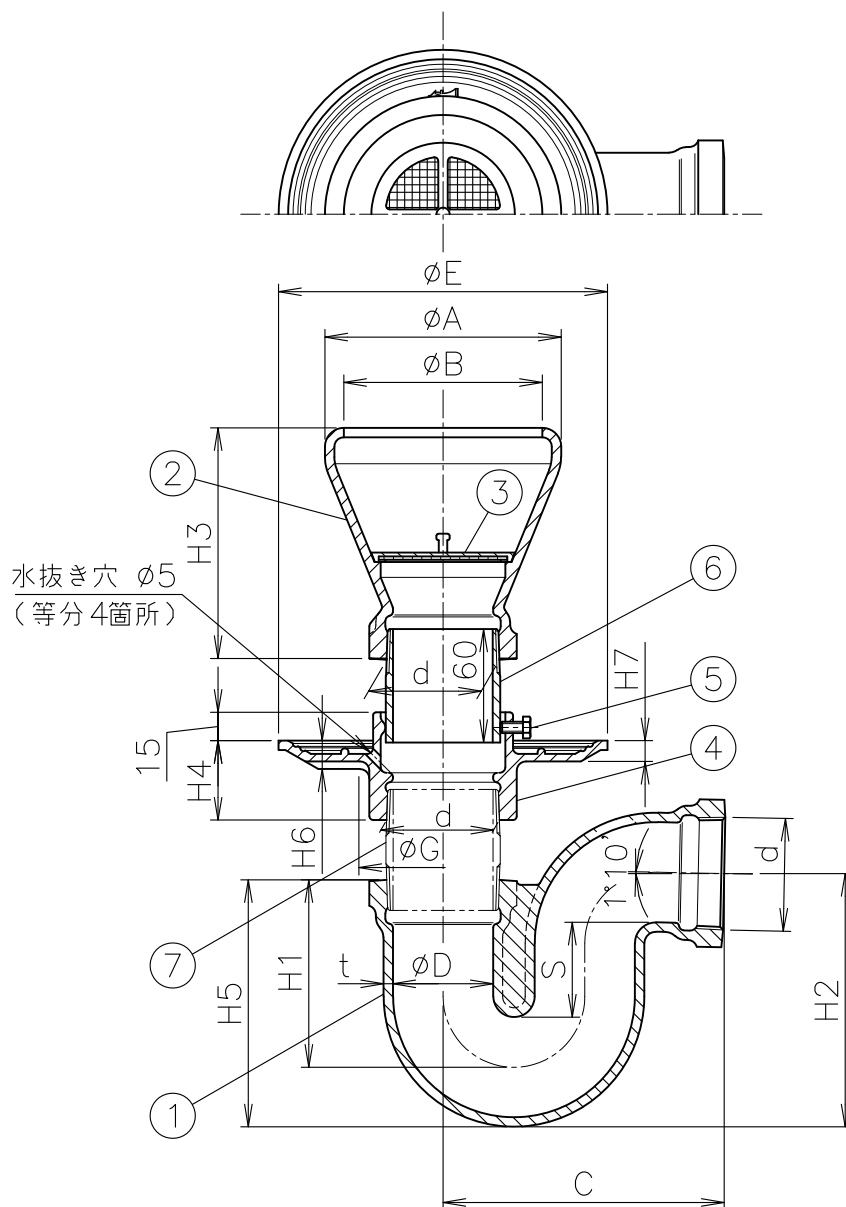

単位:mm

呼び	S	t
40	50	5
50	50	5
65	65	5.5
100	65	7.5

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
T3B-ID	40	47.803	42	100	80	135	161	64	92	118	99	39	118	14.5	12
	50	59.614	53	125	105	148	174	79	98.5	134	122	42	130	15	11
	65	75.184	68	151	130	175	189	94	124	172	150	45	163.5	15	11
	100	113.030	105	230	205	249	227	136	150.5	229	233	50	210.5	15	11

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 呼びは接続管のサイズを表します。
- 開口部寸法Bは接続管サイズの約2倍です。
- 防水受けと部番 ⑥ 調節管との接続はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- CO (プラグ) 付は、別途製作致します。
- 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 部番 ⑧ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
- 印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6X12X1本	10			
4	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	9			
3	網 (ID)	CAC202/SUS304	ニッケルクロムめっき/5メッシュ	8			
2	漏斗 (ID)	FC150	防錆塗装	7			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T3B-ID	名称	防水層用 間接排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP1214-08	作成 / 更新	2003.12.26 / 2025. 3.31				



ダイドレ 株式会社