


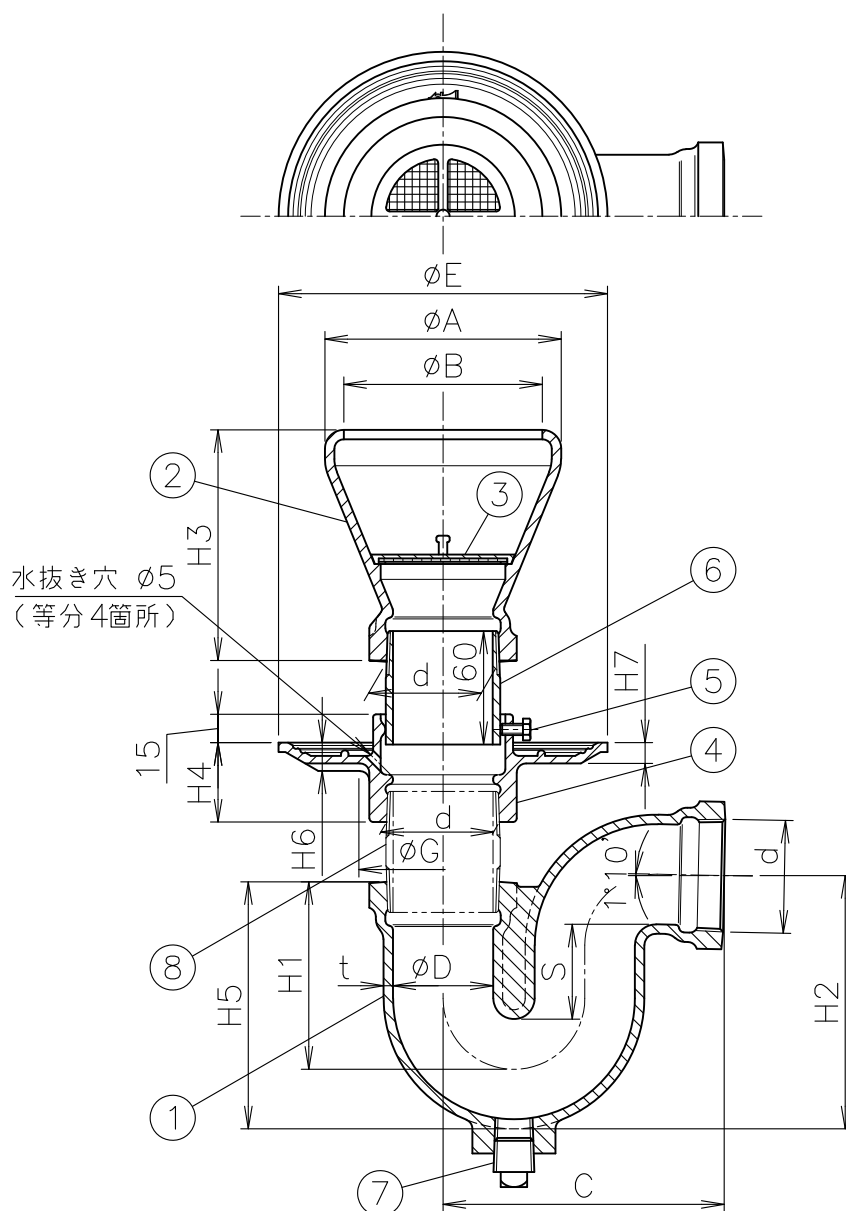

単位:mm

呼び	t	掃除口 プラグ
40	5	1/2
50	5	1/2
65	5.5	3/4
100	7.5	1 1/4

単位:mm

寸法表

品番	ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	S
■ 40	47.803	42	100	80	135	161	64	92	118	99	39	118	14.5	12	50
■ 50	59.614	53	125	105	148	174	79	98.5	134	122	42	130	15	11	50
■ 65	75.184	68	151	130	175	189	94	124	172	150	45	163.5	15	11	65
■ 100	113.030	105	230	205	249	227	136	150.5	229	233	50	210.5	15	11	65

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 呼びは接続管のサイズを表します。
3. 開口部寸法Bは接続管サイズの約2倍です。
4. 防水受けと部番 ⑥ 調節管との接続はビス止め式です。

5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 部番 ⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
7. 部番 ⑧ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
8. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6X12X1本	10			
4	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	9			
3	網 (ID)	CAC202/SUS304	ニッケルクロムめっき/5メッシュ	8			
2	漏斗 (ID)	FC150	防錆塗装	7	プラグ (BP)	CAC202	
1	本体 (P-R CO付)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T3B-ID	名称	防水層用 間接排水トラップ (プラグ付)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAR1016-04	作成 / 更新	2005.10. 6 / 2025. 3.31				


ダイドレ株式会社