


国土交通省記号 T3B
JCW-201
JIS A 4002

旧仕様

(2017年11月 6日 仕様変更)

MODEL : T3B-K(SU) 50

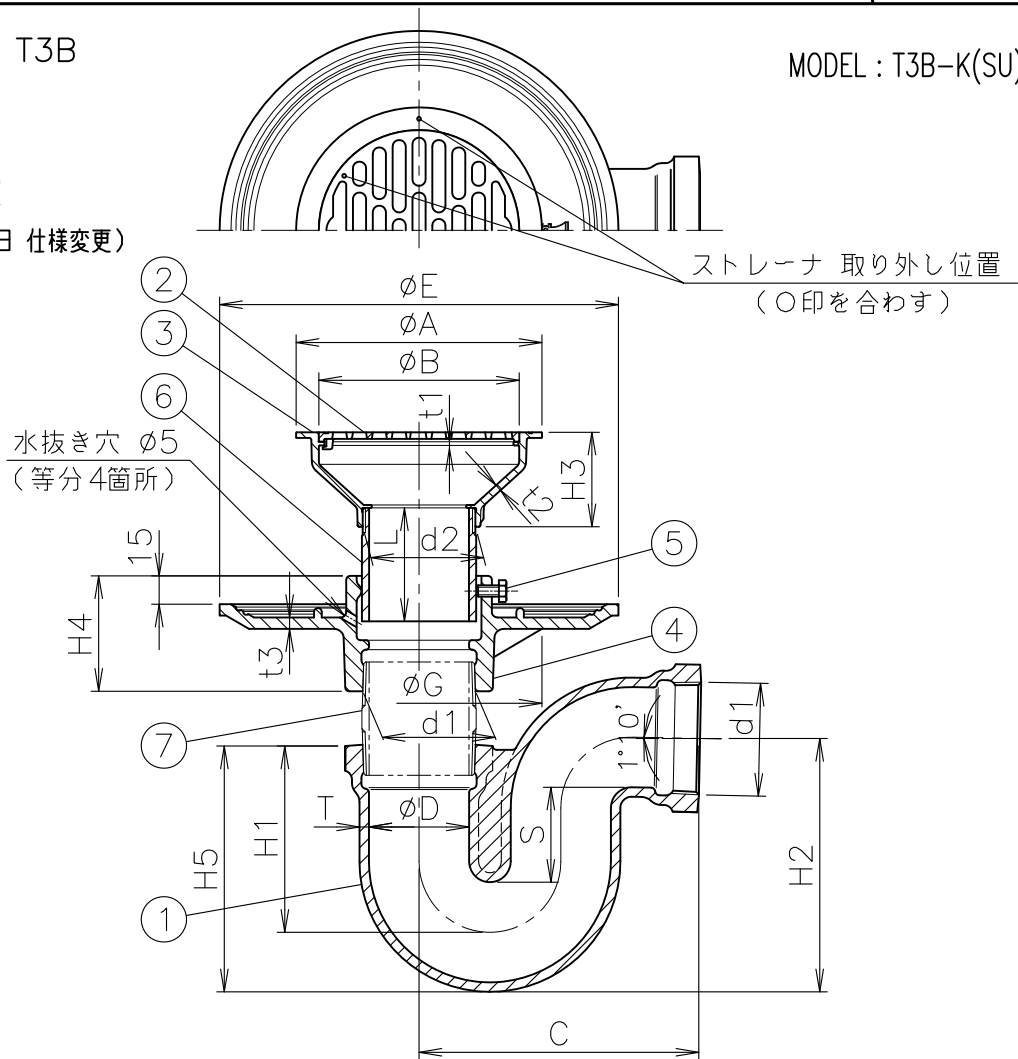

寸法表

品番		ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5
符 号	呼び													
T3B-K(SU)	40	47.803	47.803	42	100	82.5	135	191	109	92	118	45	57	118
	50	59.614	59.614	53	130	106	148	211	131	98.5	134	50	61	130
	65	75.184	75.184	68	155	132	175	231	150	124	172	55	63	163.5
	80	87.884	87.884	81	180	157	204	241	165	133.5	192	60	67	180
※	100	113.030	113.030	105	230	207	249	271	193	150.5	229	65	70	210.5

- d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- d2 ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けにO印(凹み)を設けております。
- ストレーナの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
- CO(プラグ)付は、別途製作致します。
- 防水受けと部番⑥ 調節管との接続はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 部番⑦ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

11. ※印は受注生産品を示します。

単位:mm

S	L	T	t1	t2	t3
50	60	5	3.5	3	5
50	60	5	3.5	3.5	6
65	60	5.5	4.5	3.5	5.5
65	60	6	5.5	4	6
65	60	7.5	5.5	4	6

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X1本	10			
4	防水受け (B-K)	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (CK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (CK-SUS)	SCS13		7			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T3B-K(SU)	名称	防水層用 ステンレス製金具付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAA0605-02	作成 / 更新	2013. 6.10 / 2015. 5.13				



ダイドレ 株式会社