


国土交通省記号 T3B
JCW-201
JIS A 4002

旧仕様

(2017年11月 6日 仕様変更)

MODEL : T3B-K(SU) 50

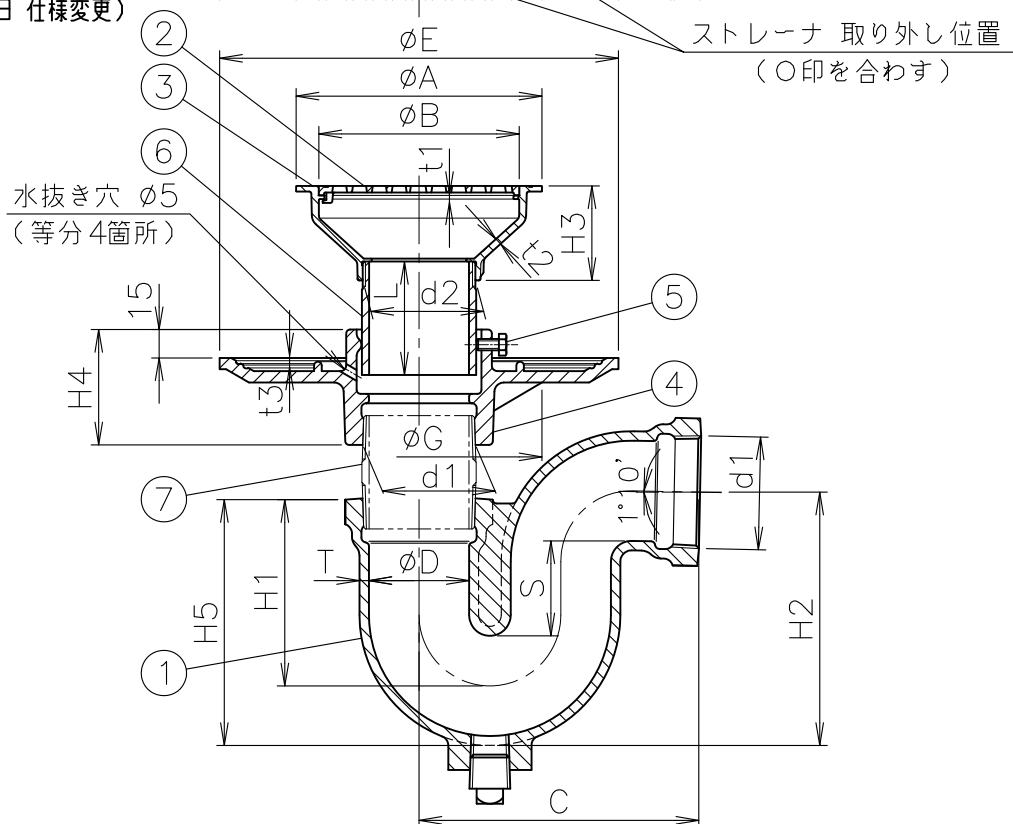

寸法表

品 番		ねじ基準径	ねじ基準径	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5
符 号	呼び	d1	d2											
T3B-K(SU)	※ 40	47.803	47.803	42	100	82.5	135	191	109	92	118	45	57	118
	※ 50	59.614	59.614	53	130	106	148	211	131	98.5	134	50	61	130
	※ 65	75.184	75.184	68	155	132	175	231	150	124	172	55	63	163.5
	※ 80	87.884	87.884	81	180	157	204	241	165	133.5	192	60	67	180
	※ 100	113.030	113.030	105	230	207	249	271	193	150.5	229	65	70	210.5

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

10. ※印は受注生産品を示します。

2. d2 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。

単位:mm

3. ストレーナはロック式です。

4. ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印(凹み)を
を設けております。

5. ストレーナの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。

6. 防水受けと部番⑥ 調節管との接続はビス止め式です。

7. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

8. 部番⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

9. 部番⑦ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

S	L	T	t1	t2	t3	掃除口 プラグ
50	60	5	3.5	3	5	1/2
50	60	5	3.5	3.5	6	1/2
65	60	5.5	4.5	3.5	5.5	3/4
65	60	6	5.5	4	6	1
65	60	7.5	5.5	4	6	1 1/4

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6x12	10			
4	防水受け (B-K)	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (CK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (CK-SUS)	SCS13		7	プラグ (BP)	CAC202	
1	本体 (P-R 両付)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T3B-K(SU)	名称	防水層用 ステンレス製金具付 床排水トラップ(プラグ付)	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAA0606-02	作成 / 更新	2013. 6.10 / 2015. 5.13	 ダイドレ 株式会社			