


MODEL : T5A-3A-PC 50

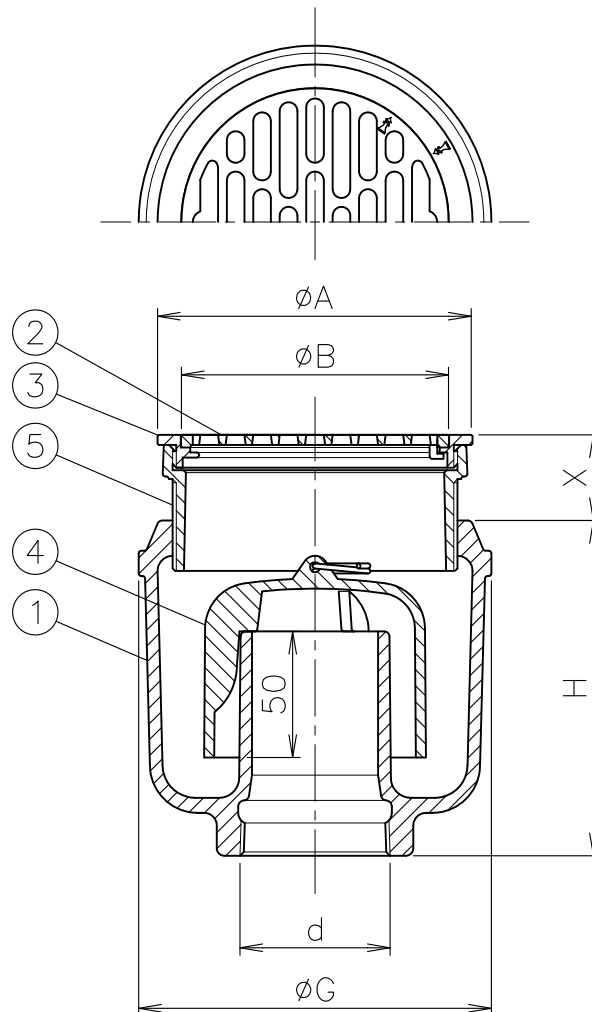

寸法表

単位:mm

品 番		ねじ基準径 d	A	B	G	H	X
符 号	呼 び						
T5A-3A-PC	※ 40	47.803	100	82.5	117	110	26~52
	50	59.614	125	106	140	133	23~42
	※ 65	75.184	151	132	156	120	36~52
	※ 80	87.884	178	157	188	127	32~63

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはロック式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流入口の断面積以上です。
4. 部番 ⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。
5. ※印は受注生産品を示します。

5	調節管	FC150	防錆塗装	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5A-3A-PC	名称 非防水層用 床排水トラップ (ストレーナロック式)				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	KNAN0508-04		作成 / 更新 2001. 5.31 / 2015. 5.13		 ダイドレ 株式会社		