
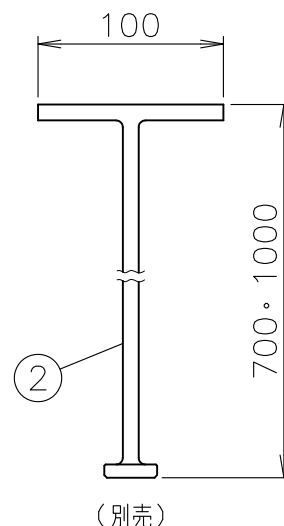


部品図

MODEL : T5ABFt-RH用
ハンドル取っ手式ゴム共栓 50

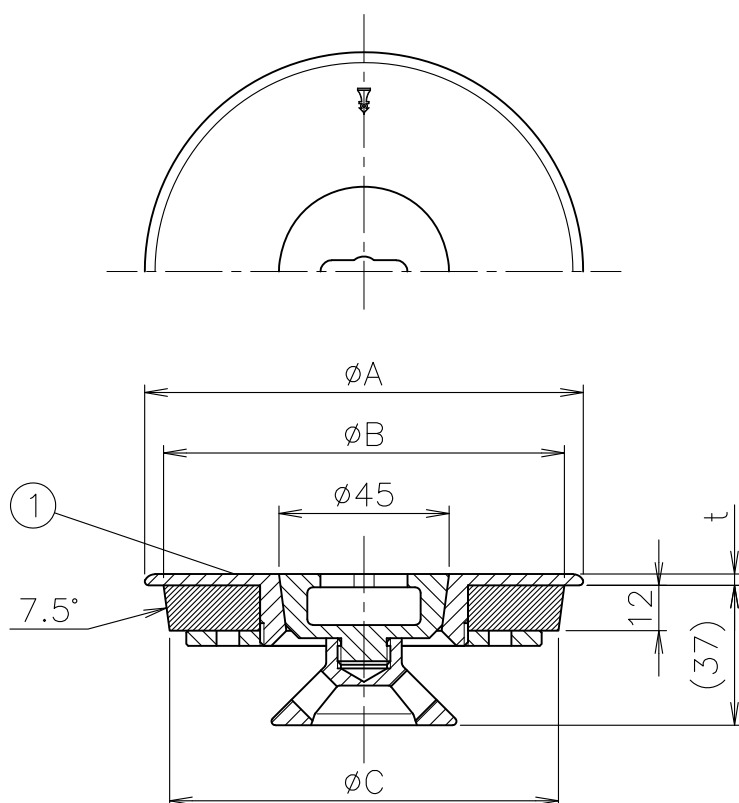

寸法表

単位:mm

品 番		A	B	C	t
符 号	呼 び			参考値	
T5ABFt-RH用 ハンドル取っ手式 ゴム共栓	40	93	83	79.8	3
	50	116	106	102.8	3
	65	142	132	128.8	3
	80	167	157	153.8	3

1. ハンドル取っ手式ゴム共栓仕様です。(部番 ②)ハンドルは別売)
2. ハンドルは2種類の長さ(L=700・L=1000)を用意しております。
3. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
4. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
5. 共栓をはずす時はハンドルを使ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。

※ 仕様図の有効期限は、出図日より1年間です。
期限を超えるものについては、製作できない場合がございます。ご注文の際はご確認ください。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケル-クロムめっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5ABFt-RH用 部品	名称	T5ABFt-RH用 ハンドル取っ手式ゴム共栓		承認	Izumi	製図 Wada
図番	KNAW0103-02		作成 / 更新	2010. 1.18 / 2021. 3.29		 ダイドレ 株式会社	