


MODEL : T5A-CODD-SH 50

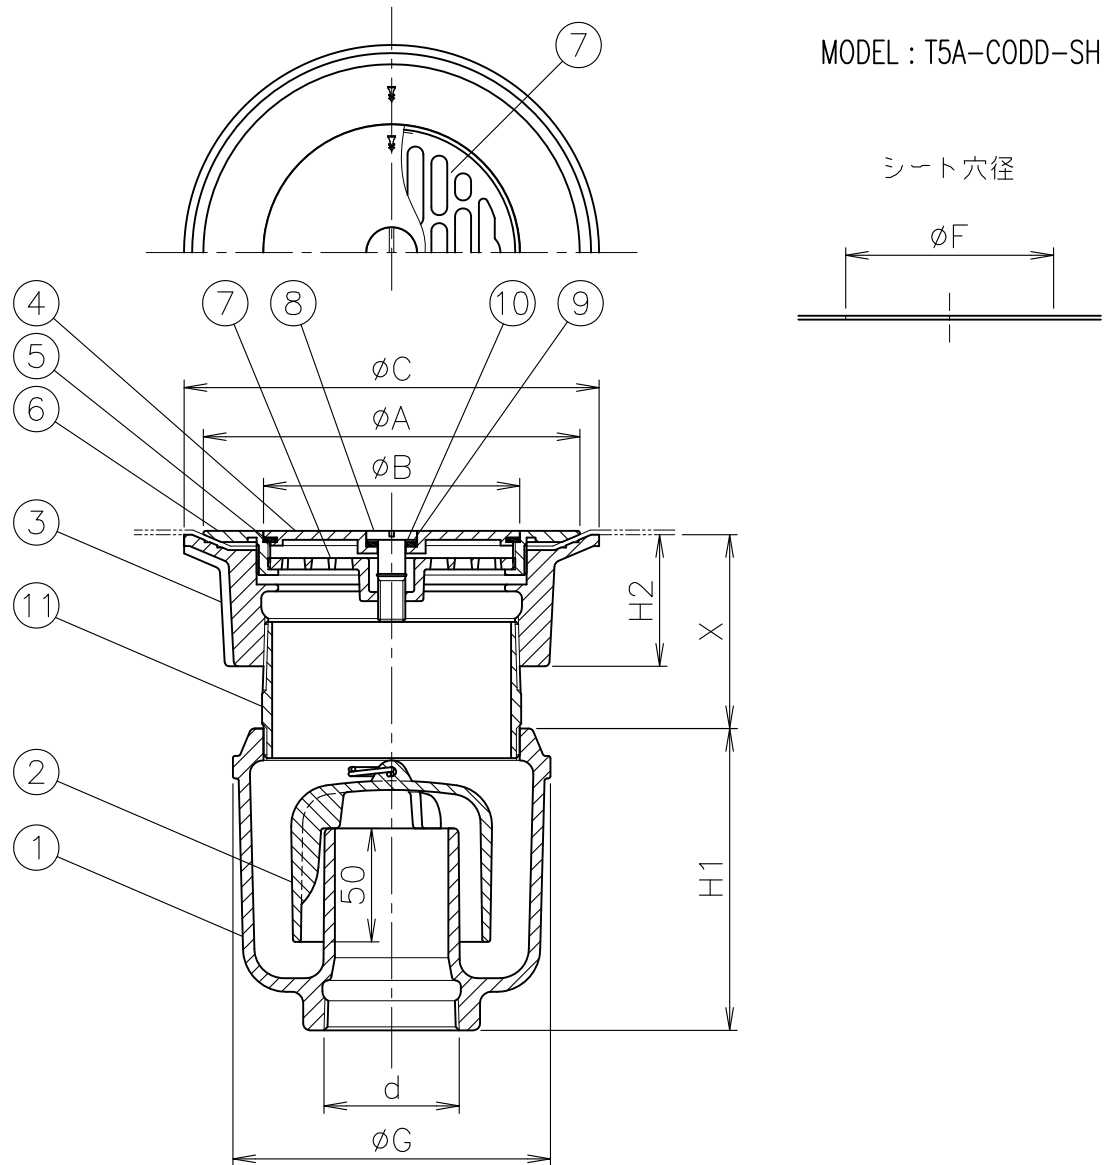

寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	C	G	H1	H2	X	F
符 号	呼 び	d							
T5A-CODD-SH	※ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87
	※ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87
	※ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ふたは ㊤ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので 専用工具を必要としません。
3. ストレーナはねじ込み式です。
4. 2mm厚のシートまではさみ込めます。
5. 樹脂製わん仕様T5A-CODD-SH-PCも用意しております。
6. 締付工具はTK-4 (呼び40,50), TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
7. 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
8. ※印は受注生産品を示します。

6	シート押え (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	12			
5	パッキン (CODD-SH)	CR		11	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
4	ふた (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	ワッシャ (CODD-SH)	PE	
3	シート受け (CODD-SH)	FC150	防錆塗装	9	パッキン (CODD-SH)	CR	
2	わん	FC150	防錆塗装	8	引上げボルト (CODD-SH)	C3604	ニッケルクロムめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	7	ストレーナ (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5A-CODD-SH	名称	シート露出防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAP0101-06	作成 / 更新	2003. 1.28 / 2017. 8. 3			Izumi	Wada


ダイドレ 株式会社