




1. d ねじ部 (59.614) は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. d1 ねじ部 (113.030) は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
3. ストレーナは、落とし込み式です。
4. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
5. 防水受けには水抜き穴が開いております。
6. 調節管はビス止め式です。
7. 浴槽排水受け口は差し込み式になっています。
8. T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

単位:mm

5	バスケット	C2680P	ニッケルめっき	10			
4	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本
2	わん	樹脂	符号PC	7	パッキン	NBR	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	接続口付調節管	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 T5BF-BT-PC	名称	防水層用 バス兼用型 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAM1105-10	作成 / 更新	2001.11.16 / 2021. 3. 2			Izumi	Wada

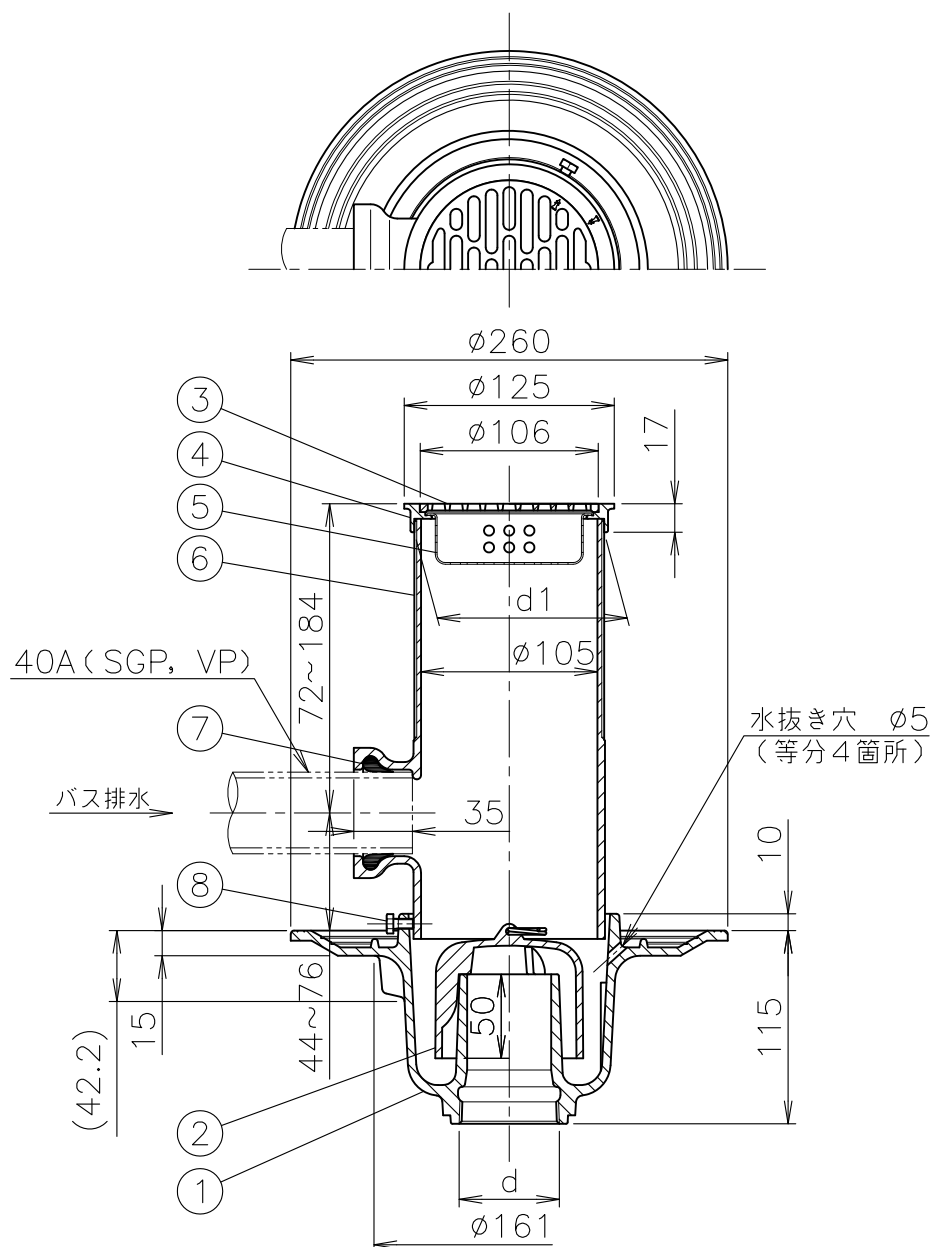

ダイドレ 株式会社